

Panasonic

照明 簡易型錄 Panasonic LED

LIGHTING
CATALOG
2022

●商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

☎0800-098800

☎02-412-8222



台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

Panasonic[®]

係由Panasonic Corporation授權使用

2022.03 (LT-2203)

Air Panel

LGC58100A09

LGC58101A09

LGC58102A09

LGC58103A09

Air Panel

雙重

萬花

流川



將天花板合而為一的輕設計

輕巧簡單的造型，可減少空間中的壓迫感，燈源的變化展現豐富的居家情境。

巧妙疊加出空間即視感

藏有巧思的雙層導光板，注入新視覺能量，彰顯獨特風格。

點綴空間中的一絲優雅

典雅雕花，有如披上亮麗衣裳，細膩地描繪出如萬花筒中的迷人光景。

猶如川流不息而循環不止

河流曲線低調洗練出川流之景，猶如願景源源不息般俐落的現代風格。

規格

色溫：2700-6500 K
消耗功率：47.8 W
流明：5499 lm
建議坪數：7 坪

色溫：2700-6500 K
消耗功率：47.8 W
流明：5499 lm
建議坪數：7 坪

色溫：2700-6500 K
消耗功率：47.8 W
流明：5499 lm
建議坪數：7 坪

色溫：2700-6500 K
消耗功率：47.8 W
流明：5499 lm
建議坪數：7 坪

專用遙控器



其他

文字清晰 清淨保護層 導光板切換燈光模式

利用遙控器的切換鍵有6種模式：常用燈光、全亮燈、白光、暖色、中心光、面板光可供選擇。

三系列

LGC31102A09

LGC31115A09

LGC31116A09

LGC31117A09

經典

和卷

金彩

銀炫



細緻的白色基調

秉持著純淨霧白元素，詮釋出優雅設計之美，保留原本的色調，簡單又不失品味。

引領品味的日式之美

傳承日式職人的細緻工藝，周圍以纖維線條點綴，提升室內格調。

勾勒出金黃色光輝

俐落的金色光環有如夕陽的暖色光環，刻劃出動人的溫暖風情，讓居家更溫馨。

點綴銀色的月光

亮麗的銀色光芒打亮空中，悄悄的點綴天際，散發出氣質出眾的居家風格。

規格

色溫：2700-6500 K
消耗功率：32.5 W
流明：4300 lm
建議坪數：5 坪

色溫：2700-6500 K
消耗功率：32.5 W
流明：4000 lm
建議坪數：5 坪

色溫：2700-6500 K
消耗功率：32.5 W
流明：4300 lm
建議坪數：5 坪

色溫：2700-6500 K
消耗功率：32.5 W
流明：4300 lm
建議坪數：5 坪

專用遙控器



其他

文字清晰 清淨保護層

六系列				
LGC61101A09	LGC61111A09	LGC61112A09	LGC61113A09	LGC61116A09
經典	銀河	晶瑩	藍調	雅麻
				
				
永恆純粹的極致高雅 純白為色彩的基本色調，融入了居家室內設計高雅的綻放光明。	低調奢華的家居點綴 翱翔的浩瀚宇宙，質感中帶點玩味感，盡情享受銀河般的閃耀光芒。	營造出隨性的律動感 水晶般的晶瑩雕刻，細膩活潑的雕飾環繞燈罩，擺脫單調的吸頂燈設計。	提供居家舒適的視覺享受 藍調風味的絕世一品，銀色與藍邊的唯美交織，成就絕美搭配。	如春風一般的自然氣息 春天的微風在竹林吹過，如同春撒落的溫暖，簡樸的雅麻細紋交織出充滿天然風味。
規格	色溫：2700-6500 K 消耗功率：36.6 W 流明：6099 lm 建議坪數：8 坪	色溫：2700-6500 K 消耗功率：36.6 W 流明：5450 lm 建議坪數：8 坪	色溫：2700-6500 K 消耗功率：36.6 W 流明：5800 lm 建議坪數：8 坪	色溫：2700-6500 K 消耗功率：36.6 W 流明：5750 lm 建議坪數：8 坪
專用遙控器	調色/調光 場景切換 LED小夜燈 LED手電筒 智慧情境模式 睡眠定時 看家定時 時間/時刻設定 設定頻道			
其他	文字清晰 清淨保護層			

六系列	大光量			
LGC61115A09	LGC81101A09	LGC81110A09	LGC81117A09	LGC81118A09
木眶	經典	大氣	白境	禪風
				
				
簡約木紋與光的結合 圓滑木質的簡易造型，溫潤樸實的設計質感，猶如一蕊溫柔的木眶，讓光線充滿溫暖。	貼近生活的照明演繹 11,000流明最高亮度，提供大坪數的空間足夠的光源。	毫無保留的最高規格 大光量、大坪數、大格局、大膽細膩的造型設計，極致呈現空間的大氣完美。	一抹淺白弧線自訂義的境界 日式美學與傳統匠藝呈現出優雅弧形，簡單卻不失獨特的純白境界，讓亮度美感再放大。	簡單俐落與細緻線條的設計 以純粹樸實自然風格展現居家簡約品味，並增添整體空間的雅緻感。
規格	色溫：2700-6500 K 消耗功率：36.6 W 流明：5750 lm 建議坪數：8 坪	色溫：2700-6500 K 消耗功率：68 W 流明：11000 lm 建議坪數：10 坪	色溫：2700-6500 K 消耗功率：68 W 流明：11000 lm 建議坪數：10 坪	色溫：2700-6500 K 消耗功率：68 W 流明：10700 lm 建議坪數：10 坪
專用遙控器	調色/調光 場景切換 LED小夜燈 LED手電筒 智慧情境模式 睡眠定時 看家定時 時間/時刻設定 設定頻道			
其他	文字清晰 清淨保護層 全品項10000以上流明			

LGC58100A09



將天花板合而為一的輕設計

輕巧簡單的造型，可減少空間中的壓迫感，燈源的變化展現豐富的居家情境。



LGC58100A09

16060

Air Panel

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高9.0 x Ø 62 cm / 4.4 kg
發光效率: 115.0 lm / W(5499 lm·47.8 W)

- 壓克力面板(透明)
- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9816)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 7坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC58102A09



點綴空間中的一絲優雅

典雅雕花，有如披上亮麗衣裳細膩地描繪出如萬花筒中的迷人光景。



LGC58102A09

20280

Air Panel 萬花

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高10 x Ø 62 cm / 4.8 kg
發光效率: 115.0 lm / W(5499 lm·47.8 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9816)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 7坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC58101A09



巧妙疊加出空間即視感

藏有巧思的雙層導光板，注入新視覺能量，彰顯獨特風格。



LGC58101A09

18270

Air Panel 雙重

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高10 x Ø 62 cm / 4.8 kg
發光效率: 115.0 lm / W(5499 lm·47.8 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9816)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 7坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC58103A09



猶如川流不息而循環不止

河流曲線低調洗練出川流之景，猶如願景源源不息般俐落的現代風格。



LGC58103A09

20280

Air Panel 流川

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高10 x Ø 62 cm / 4.8 kg
發光效率: 115.0 lm / W(5499 lm·47.8 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9816)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 7坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

AIR PANEL LED 吸頂燈



搭配不同場合及氛圍切換不同點燈模式

將主光源與導光板相互搭配，輕鬆改變不同場景的照明方式，展現豐富居家情境



一般模式

※照片與圖片為示意圖，情境與氛圍依照使用環境有些許不同。



與天花板融合一體的室內輕設計



從天花板稍微突出的設計加上導光板發出清晰光源，實現了像是與天花板融合般的簡約設計。

投射在牆面與天花板的的光源更加寬廣，營造寬敞的室內氛圍。

投射地面的中央光線，與擴散至牆壁與天花板的的面板光相互配合，提高房間整體的亮度。

智慧情境模式 藉由照明的演出，創造出可調整生活節奏的環境

從早晨開燈開始至夜晚關燈為止，依照設定時間自動切換照明模式。

〔智慧情境模式示意圖 初期設定狀〕



適合閱讀的光源 製造適合閱讀環境的重點「使文字清晰的光」

讓較小文字也能清晰可見的「6200K」與「明亮度」非常適用在閱讀書報的時候。



外出時的好幫手「看家定時開關」

遙控器富有定時開關功能。依照設定時間，自動開燈與關燈。夜間返家時間較晚時，或長期外出時可防止有心人士闖入。

※部分商品除外，即使保持開燈的狀態就寢也會自動關燈「睡眠定時開關」。
按下設定開關到了指定時間將會自動開燈。
依照睡眠習慣設有30分鐘與60分鐘兩種模式。



專用遙控器

(與燈具一同包裝)

HK9816

場景切換

搭配生活場景，依照喜好調整不同配光設定

開燈

可記錄喜好的亮度

全亮燈 (100%)

LED小夜燈 (6段調光)

調色

可連續調節白光(晝光色)至黃光(燈泡色)



智慧情境模式

開啟智慧情境模式

關燈 (LED小夜燈全關燈)

手電筒 (晝光)

LED手電筒 (燈泡色)

明、暗

可連續調整亮度100%-5%



遙控器掀蓋狀態

看家定時開關

一鍵就能設定定時開關。啟動看家模式時，依照平時設定之照明亮度開啟燈光

睡眠定時開關

30分鐘或60分鐘後自動關燈

設定頻道

複數(3台)的遙控器也能一同操作更加便利

時間設定/時刻設定

配合設定時間
開啟燈光/關閉燈光

LED 可調光·調色吸頂燈

登錄享有
5年保固

LGC31102A09



細緻的白色基調

秉持著純淨霧白元素，詮釋出優雅設計之美，保留原本的色調，簡單又不失品味。



LGC31102A09

6830

經典(三系列)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高11.7x Ø 50 cm / 1.6 kg
發光效率: 132.3 lm / W(4300 lm·32.5 W)

- 防塵設計
- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9809)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數: 5坪

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC31116A09



勾勒出金黃色光輝

俐落的金色光圈有如夕陽的暖色光環，刻劃出動人的溫暖風情，讓居家更溫馨。



LGC31116A09

8010

金彩

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高11.7x Ø 50.2 cm / 1.6 kg
發光效率: 132.3 lm / W(4300 lm·32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9809)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數: 5坪

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC31115A09



引領品味的日式之美

傳承日式職人的細緻工藝，周圍以纖維線條點綴，提升室內格調。



LGC31115A09

9000

和卷

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高12.6x Ø 52 cm / 1.8 kg
發光效率: 123.0 lm / W(4000 lm·32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9809)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數: 5坪

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC31117A09



點綴銀色的月光

亮麗的銀色光芒打亮空中，悄悄的點綴天際，散發出氣質出眾的居家風格



LGC31117A09

8010

銀炫

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高11.7x Ø 50.2 cm / 1.6 kg
發光效率: 132.3 lm / W(4300 lm·32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9809)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數: 5坪

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LED 可調光·調色吸頂燈

登錄享有
5年保固

LGC61101A09



永恆純粹的極致高雅

純白為色彩的基本色調，融入了居家室內設計高雅的綻放光明。



LGC61101A09

11970

經典(六系列)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高14.1 x Ø 60 cm / 2.55 kg
發光效率：166.6 lm/W(6099 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC61112A09



營造出隨性的律動感

水晶般的晶瑩雕刻，細緻活潑的雕飾環繞燈罩，擺脫單調的吸頂燈設計。



LGC61112A09

16700

晶瑩

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高11.6 x Ø 72 cm / 3.15 kg
發光效率：158.4 lm/W(5800 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC61111A09



低調奢華的家居點綴

就像翱翔在浩瀚宇宙，質感中帶點玩味感，盡情享受銀河般的閃耀光芒。



LGC61111A09

16700

銀河

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高13.1 x Ø 63 cm / 2.95 kg
發光效率：148.9 lm/W(5450 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC61113A09



提供居家舒適的視覺享受

藍調風味的絕世一品，銀色與藍邊的唯美交織，成就絕美搭配。



LGC61113A09

15400

藍調

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高11.3 x Ø 60.7 cm / 2.85 kg
發光效率：157.1 lm/W(5750 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LED 可調光·調色吸頂燈

登錄享有
5年保固

LGC61116A09



LGC61116A09

14270

雅麻

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高11.4 x Ø 63 cm / 2.7 kg
發光效率: 143.4 lm/W(5250 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 8坪



如春風一般的自然氣息

春天的微風在竹林中吹過，如同春光撒落的溫暖，簡樸的亞麻細紋交織出充滿天然風味，展現純粹自然氣息。

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC81101A09



LGC81101A09

19460

經典(大光量)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高14.1 x Ø 60 cm / 2.4 kg
發光效率: 161.8 lm / W(11000 lm·68 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 10坪



貼近生活的照明演繹

11,000流明最高亮度，提供大坪數的空間足夠的光源。

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC61115A09



LGC61115A09

17800

木框

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高11.3 x Ø 60.7 cm / 2.75 kg
發光效率: 157.1 lm / W(5750 lm·36.6 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 8坪



簡約木紋與光的結合

圓滑木質的簡易造型，溫潤樸實的設計質感，猶如一蕊溫柔的木框，讓光線充滿溫暖。

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC81110A09



LGC81110A09

20350

大氣(大光量)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高14.1 x Ø 73 cm / 3.1 kg
發光效率: 161.8 lm / W(11000 lm·68 W)

- 外框(透明)
- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 10坪



毫無保留的最高規格

大光量、大坪數、大格局、大膽細膩的造型設計，極致呈現空間的大氣完美。

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LED 可調光·調色吸頂燈

登錄享有
5年保固

LGC81117A09



LGC81117A09

22800

白 境(大光量)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高11.3 x 寬68 x 長73 cm / 2.9 kg
發光效率: 157.3 lm / W(10700 lm·68 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 10坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC81118A09



LGC81118A09

22080

禪 風

LED(晝光色 6500 K·Ra83 /
燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量: 高11.4 x Φ60.3 cm / 2.55 kg
發光效率: 154.4 lm / W (10500 lm·68 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 10坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

■ 搭載獨立光擴散鏡 房間明亮無角 7、8、10坪用

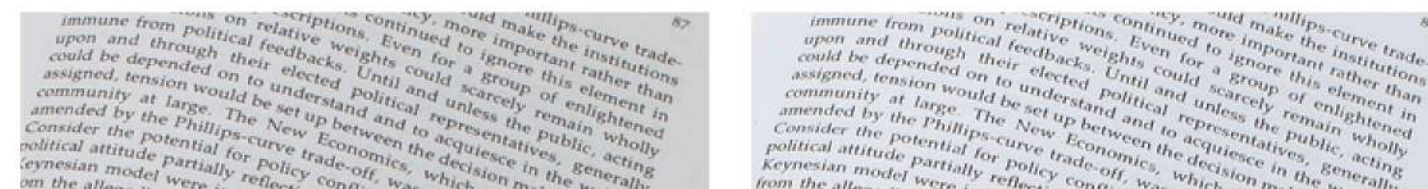
藉由獨立的高效率擴散透鏡，讓光線擴散開來照亮整間房間。



■ 較小的文字也能看得清楚 5、7、8、10坪用

讓較小文字也能清晰見的「色溫(6200 K)」與「明亮度」非常適用在讀書報的時候。

5000 K (晝白色) → 6200 K (文字清晰的色溫度)+明亮度



■ 10坪用、11000 lm 亮度，讓光源灌滿客廳所有角落

適用坪數與亮度的使用參考基準	
獨自基準 ~10坪	10000 lm以上
獨自基準 ~9坪	7000 lm以上
工業會基準 ~7坪	5100 lm以上 6100 lm未滿
~6坪	4500 lm以上 5500 lm未滿
~5坪	3900 lm以上 4900 lm未滿
~4坪	3300 lm以上 4300 lm未滿
~3坪	2700 lm以上 3700 lm未滿

※日本照明工業公會制定LED器具之「適用坪數」作為參考依據，Panasonic獨家研發使用坪數基準確實將光源擴散到客廳所有角落。

下照亮度是8401 lx (高度70 cm)
閱讀和精細工作等不易對眼睛造成負擔



手邊範圍能夠清晰可見，因此除了在客廳學習之外也適合手工裁縫等細微作業。

■ 防污處理 潔淨保護層

採用去水去油與防靜電組合而成的獨創潔淨保護層，髒污與灰塵不易吸附，輕輕擦拭即可清潔乾淨。



註) 潔淨保護層形成一層薄膜，經強烈摩擦可能影響其效果。註) 經過長時間使用可能減少其效果(依照使用環境不同有些許差異) 註) 並非能對應所有髒污。染料與香菸的尼古丁等無效果。

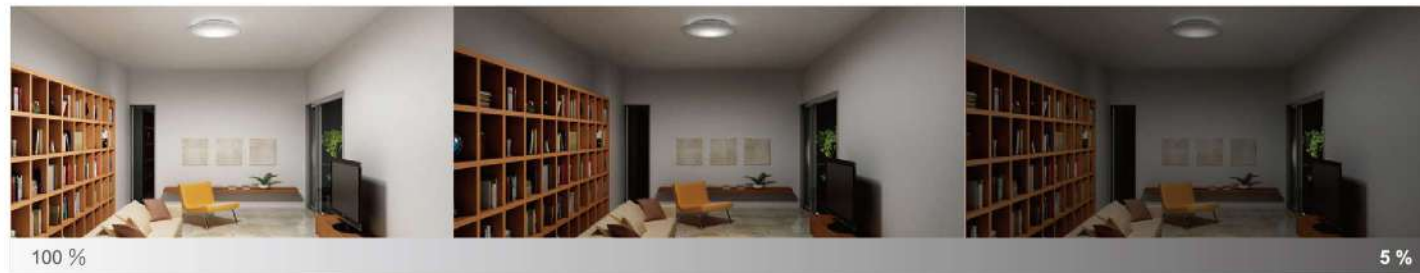
LED 可調光・調色吸頂燈

■可透過遙控器輕鬆切換 5、7、8、10 坪用

調色 光的顏色，可以連續的從冷色調(晝光色)調至暖色調(燈泡色)




調光 可依照自己的用途，自由調節至您所需的亮度




專用遙控器 (與燈具一同包裝)



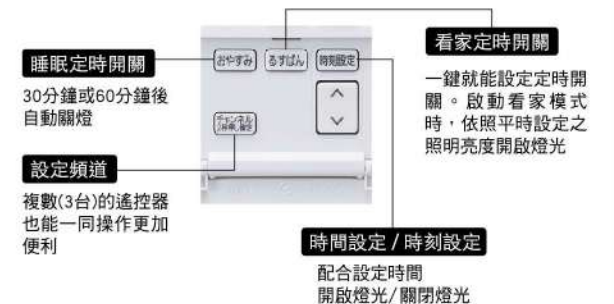遙控器掀蓋狀態



開啟遙控器蓋子

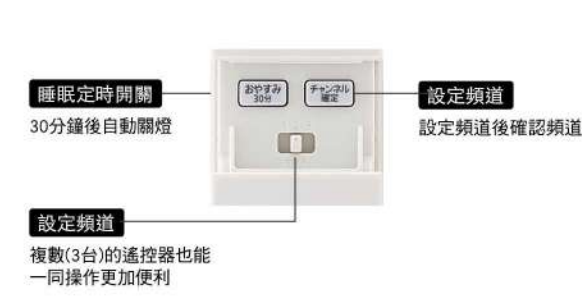

LED 可調光・調色餐吊燈



※僅為社內測試結果，僅供參考。

柔和之潔白雲朵，愜意飄揚空中，光線宛如陽光灑落般，打造大自然中的舒適自在。



LGL3300109 雲朵

LED(晝光色6500 K・Ra83 / 燈泡色 2700 K・Ra83)

尺寸 / 重量：高20.2 x Ø 52 cm / 3.3 kg
發光效率：123.1 lm / W(4000 lm・32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9493MM)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數：5坪

19150



※僅為社內測試結果，僅供參考。

清爽宜人的米色布質燈罩，以純樸風格為基底，平衡空間色調，調和居家設計。



LGL3300309 雲朵(米黃色)

LED(晝光色6500 K・Ra83 / 燈泡色 2700 K・Ra83)

尺寸 / 重量：高19.0 x Ø 55 cm / 3.1 kg
發光效率：104.6 lm / W(3400 lm・32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9493MM)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數：5坪

26200



※僅為社內測試結果，僅供參考。

沉穩的大地色，以成熟穩重為主軸，暗色系中也能帶入平靜的空間氛圍。



LGL3300509 雲朵(深棕色)

LED(晝光色6500 K・Ra83 / 燈泡色 2700 K・Ra83)

尺寸 / 重量：高19.0 x Ø 55 cm / 3.1 kg
發光效率：96.9 lm / W(3150 lm・32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色・潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9493MM)
一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數：5坪

26200



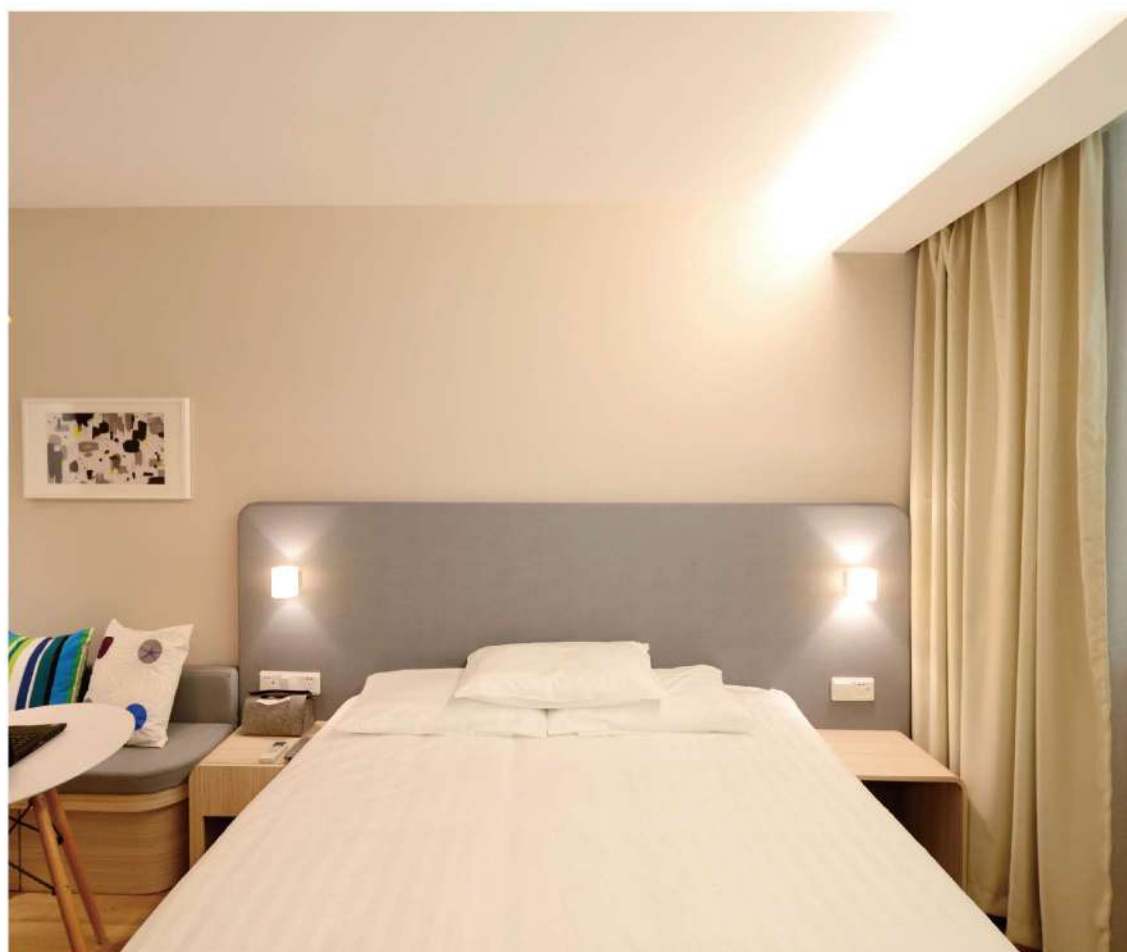
LED 支架燈




2年保固



共同項目

- 電 壓：110 - 240 V
- 頻 率：50 / 60 Hz
- 演 色 性：Ra80
- 壽 命：15,000小時*
- 外觀材質：聚碳酸酯
- 外觀顏色：白色
- 面板材質：聚碳酸酯
- 面板顏色：乳白色



消耗 功率	尺寸 色溫	1呎 (300 mm)	2呎 (600 mm)	4呎 (1200 mm)
				
18 W [410]	6500 K	_____	_____	LGJ5024DLE909 1800 lm(100 lm/w)
	4000 K	_____	_____	LGJ5024NLE909 1620 lm(90 lm/w)
	3000 K	_____	_____	LGJ5024LLE909 1620 lm(90 lm/w)
9 W [330]	6500 K	_____	LGJ5022DLE909 900 lm(100 lm/w)	_____
	4000 K	_____	LGJ5022NLE909 810 lm(90 lm/w)	_____
	3000 K	_____	LGJ5022LLE909 810 lm(90 lm/w)	_____
4.5 W [250]	6500 K	LGJ5021DLE909 450 lm(100 lm/w)	_____	_____
	4000 K	LGJ5021NLE909 405 lm(90 lm/w)	_____	_____
	3000 K	LGJ5021LLE909 405 lm(90 lm/w)	_____	_____

※串接最多24支

※串接最多12支

※串接最多6支

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LED 薄型嵌燈 / 嵌燈



2年保固



共同項目

- 電 壓：110 - 240 V
- 頻 率：60 Hz
- 演 色 性：Ra80
- 壽 命：25,000小時*
- 外觀材質：PBT
- 外觀顏色：白色
- 面板材質：聚碳酸酯
- 面板顏色：乳白色




薄型嵌燈

消耗 功率	尺寸 色溫	Ø 100	Ø 150
			
15 W [490]	6500 K	_____	NNP745663091 1150 lm
	4000 K	_____	NNP745463091 1150 lm
	3000 K	_____	NNP745563091 1150 lm
8 W [340]	6500 K	NNP722663091 500 lm	_____
	4000 K	NNP722463091 500 lm	_____
	3000 K	NNP722563091 500 lm	_____



共同項目

- 電 壓：110 - 240 V
- 頻 率：50/60 Hz
- 演 色 性：Ra80
- 壽 命：15,000小時
- 外觀材質：PBT
- 外觀顏色：白色
- 面板材質：聚碳酸酯
- 面板顏色：乳白色

消耗 功率	尺寸 色溫	Ø 95	Ø 125	Ø 150
				
8 W [320]	6500 K	NNP72259091 720 lm(90 lm/w)	_____	_____
	4000 K	NNP72269091 700 lm(88 lm/w)	_____	_____
	3000 K	NNP72249091 640 lm(80 lm/w)	_____	_____
5 W [270]	6500 K	NNP71259091 450 lm(90 lm/w)	_____	_____
	4000 K	NNP71269091 425 lm(85 lm/w)	_____	_____
	3000 K	NNP71249091 400 lm(80 lm/w)	_____	_____
15 W [470]	6500 K	_____	_____	NNP74469091 1400 lm(93 lm/w)
	4000 K	_____	_____	NNP74459091 1350 lm(90 lm/w)
	3000 K	_____	_____	NNP73459091 1080 lm(90 lm/w)
12 W [390]	6500 K	NNP73369091 1110 lm(93 lm/w)	_____	_____
	4000 K	NNP73359091 1080 lm(90 lm/w)	_____	_____
	3000 K	NNP73349091 960 lm(80 lm/w)	_____	_____
[440]	6500 K	_____	_____	NNP74449091 1110 lm(93 lm/w)
	4000 K	_____	_____	NNP73469091 1080 lm(90 lm/w)
	3000 K	_____	_____	NNP73449091 960 lm(80 lm/w)

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LOVEEYE M系列檯燈

1年保固



HHLT0616PA09

銀色

HHLT0617PA09

深灰色

3580

商品功能：觸控調光調色檯燈、USB充電孔、延遲關燈、四軸旋轉
色溫：3000 K黃光~5000 K白光
功率：照明12 W + USB輸出5 W最大值
開關類型：觸控式開關 電壓：100 V~240 V
調光方式：觸控滑動式調光 材質：鋁合金材細噴砂工藝
※本商品無藍光危害。

3大核心能力

自由切換三種場景：
休閒、閱讀、工作

- 觸控式按鍵
- 觸控式調光調色
- 四段循環

USB充電

USB充電孔，
增加生活便利性。

優秀設計 呵護您的眼睛

簡約·輕巧·新時尚

多角度四旋轉設計

符合人體工學設計，可隨時調整合適的高度及角度，根據使用者身高差別和不同的讀寫需求，可任意調整個人需求。



前傾約35度 頭燈旋轉約220度 底座軸旋轉約60度 燈臂旋轉約180度

- 觸控式調光調色
- 四軸旋轉
- 柔和LED燈光無眩光
- 金屬細噴砂工藝
- 照射範圍廣
- 進口晶片
- USB手機充電 (USB充電口)
- 通過BSMI及RoHS認證

LOVEEYE L系列檯燈

1年保固



HH-LT0607P09

香檳金

HH-LT0608P09

太空銀

HH-LT0609P09

玫瑰金

1830

商品功能：觸控調光檯燈、雙軸旋轉
色溫：4000 K自然光
功率：7.5 W
開關類型：觸控式開關
調光方式：三段式調光
電壓：100 V~240 V
材質：鋁合金材細噴砂工藝
※本商品無藍光危害。

LOVEEYE P系列檯燈

1年保固



HH-LT0610P09

藍色

HH-LT0611P09

銀色

HH-LT0612P09

灰色

1900

商品功能：觸控調光檯燈、雙軸旋轉
色溫：4000 K自然光
功率：7.5 W
開關類型：觸控式開關
調光方式：連續無段式調光
電壓：100 V~240 V
材質：鋁合金材細噴砂工藝
※本商品無藍光危害。

LED Q系列檯燈

1年保固



SQ440W09

白色

SQ440H09

黑色

5400

尺寸：高31.4 cm X 寬26.4 cm(展開後高38.6 cm)
重量：1.0 kg
色溫/流明：5000 K(350 lm)/2700 K(150 lm)
功率：7 W
調光方式：無段式調光(最低可調至20%) ※有小夜燈模式。
電壓：110 V