002 證書
003 Certificate

004 光源
019 LED Lamp

020 鋁條燈
021 Aluminum Profile Light

022 磁吸式軌道燈
025 Magnetic Track Light

026 軌道燈
050 Track Light

051 崁燈
093 Downlight

094 吸頂燈
111 Ceiling Light

112 辦公室燈具
127 Commercial Lighting

128 吊燈
135 Pendant Light

櫥櫃燈
136 Showcase Light

137 緊急照明
139 Emergency Light


140 裝飾燈
141 Christmas Light LED

142 高天井燈
144 Indoor Industrial

145 微波感應器/調光系統
147 Microwave Sensor/
Dimming System

148 手電筒
Flash Light

149 太陽能工作燈
Solar FloodLight


150 防潮燈
151 TRI-Proof Light

152 壁燈
169 Wall Light

170 戶外庭園燈
180 Outdoor Lighting

181 崁入式燈具
188 Recessed Wall Light
Floor Light

189 投光燈
203 FloodLight

203 水池燈
Underwater Light

超光效球泡

通過 CNS 認證 | Super 超光效 >110 | 高流明 高亮度 | 低瓦數 高節能

無藍光危害 | 光生物安全 (符合CNS15592無藍光) | 節能標章

9.5W / 12W / 15W 榮獲節能標章

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	燈座 Base
KA-008	PC 罩、塑包鋁、鋁燈頭	100~240	7.5	825 / 862.5	3000 / 6500	≧80	270°	E27 燈頭
KA-010	PC 罩、塑包鋁、鋁燈頭	100~240	9.5	1045 / 1092.5 / 1092.5	3000 / 4000 / 6500	≧80	270°	E27 燈頭

7.5W



9.5W



12W



15W



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	燈座 Base
KA-012	PC 罩、塑包鋁、鋁燈頭	100~240	12	1320 / 1380 / 1380	3000 / 4000 / 6500	≧80	270°	E27 燈頭
KA-015	PC 罩、塑包鋁、鋁燈頭	100~240	15	1650 / 1725	3000 / 6500	≧80	270°	E27 燈頭

高瓦數球泡燈

KS6-0104



KS6-0105



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	燈座 Base	光源規格 Light source
KS6-0104	鰭片式散熱、霧面球罩、鋁燈頭	100~240	30	2500 / 2700	3000 / 5700	≧80	300°	E27	SMD
KS6-0105	鰭片式散熱、霧面球罩、鋁燈頭	100~240	45	3900 / 4200	3000 / 5700	≧80	300°	E27	SMD

LED T8 燈管

符合: CNS 14115 CNS 15438 CNS 15592

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	燈座 Base	光源規格 Light source
KD-065G1	玻璃管、G13 耐熱燈頭	100~240	5	440 / 500	3000 / 6000	≧80	300°	G13 燈頭	SMD
KD-065G2	玻璃管、G13 耐熱燈頭	100~240	9	880 / 990 / 990	3000 / 4000 / 6000	≧80	300°	G13 燈頭	SMD
KD-065G3	玻璃管、G13 耐熱燈頭	100~240	14	1370 / 1540	3000 / 6000	≧80	300°	G13 燈頭	SMD
KD-065G4	玻璃管、G13 耐熱燈頭	100~240	18	1760 / 1980 / 1980	3000 / 4000 / 6000	≧80	300°	G13 燈頭	SMD

單邊 / 雙邊供電均可用

微波感應燈管

產品特點

單邊 / 雙邊供電
感應距離 5 公尺
感應時間 100 秒
5.8Hz 微波感應
全暗 / 微暗兩種

安裝建議

一盞燈具只能裝一支感應燈管
兩隻感應燈管 建議間隔 1.5 米以上

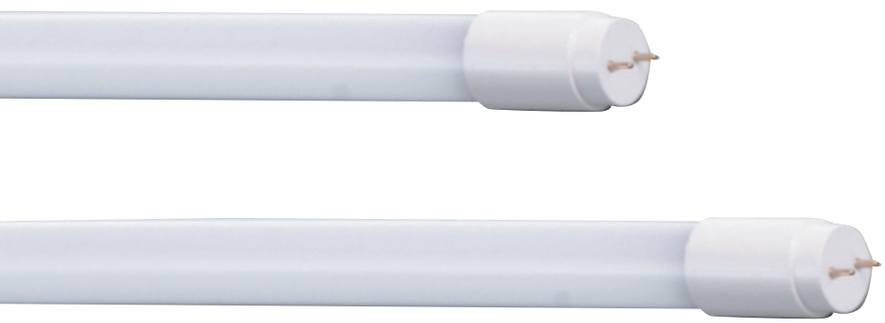



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	燈座 Base
KD-064D4	PC 燈罩	100~240	20	2400	5700	≧80	200°	G13 燈頭

LED MR-16 杯燈

MJR-05（直壓）



MJR-07（直壓）



KA16-005



DLEDBA08A
需搭配 5W 杯燈專用驅動器（另計）

KA16-006



DLEDBB22
需搭配 6W 杯燈專用驅動器（另計）

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	燈座 Base	光源規格 Light source
MJR-05	塑包鋁、光學透鏡	100~240	5	400 / 450 / 450	3000 / 4000 / 5700	≧80	30°	GU5.3 燈頭	SMD
MJR-07	塑包鋁、光學透鏡	100~240	7	450 / 485 / 485	3000 / 4000 / 5700	≧80	30°	GU5.3 燈頭	SMD
KA16-005	塑包鋁、光學透鏡	AC/DC 12V	5	275 / 300 / 300	3000 / 4000 / 6000	≧80	24°	GU5.3 燈頭	SMD
KA16-006	塑包鋁、光學透鏡	AC/DC 12V	6	330 / 360	3000 / 6000	≧80	38°	GU5.3 燈頭	SMD

AR70 LED 燈泡・G4 LED 豆泡

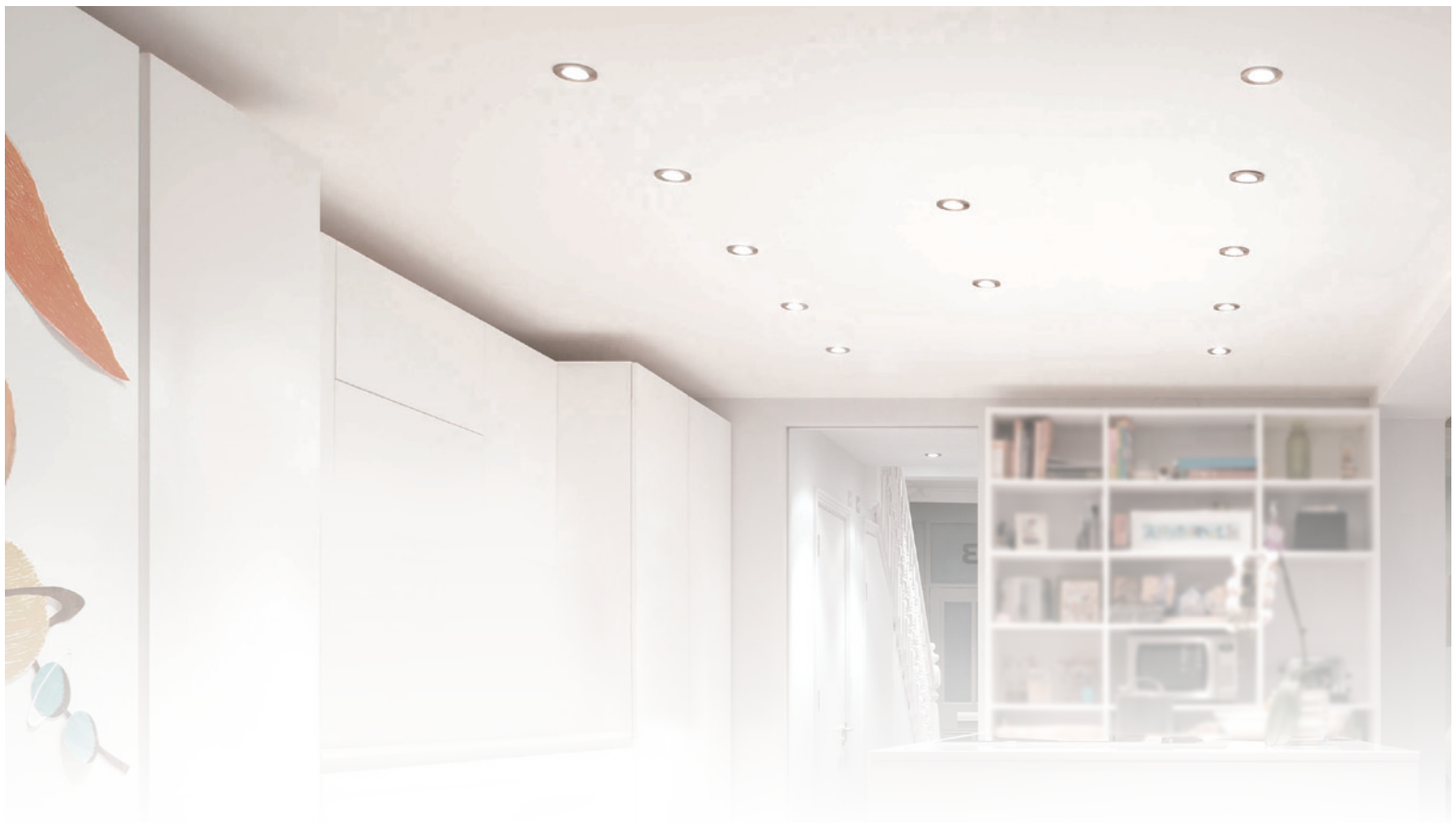

KS5-0601 (LED AR70 燈泡)

可直接更換 AR70



DLEDBB22
需搭配專用驅動器 (另計)

KS3-0171



DLEDBB22
需搭配專用驅動器 (另計)

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	燈座 Base	光源規格 Light source
KS5-0601	塑包鋁、光學透鏡	AC/DC 12V	7	550 / 600	3000 / 6000	≧80	20°	BA15D 燈頭	CREE 或同等品
KS3-0171	注膠包膜	AC/DC 12V	1.5	150	3000	≧80	300°	G4 燈頭	SMD

KS4-1001

KS4-1003



KS4-1005

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	燈座 Base
KS4-1001	霧面 / 清面球罩、鋁燈頭	110V	1	3000 / 紅 / 藍 / 綠	>82	E27 燈頭
KS4-1003	霧面 / 清面球罩、鋁燈頭	110V	0.15	3000 / 紅	≧80	E12 燈頭
KS4-1005	清面球罩、鋁燈頭	110V	0.6	3000	≧80	E12 燈頭

LED 燈絲燈泡

KD-1002

KD-1003

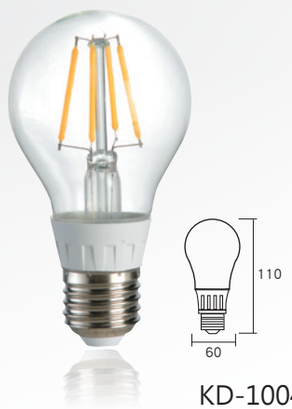

KD-1004

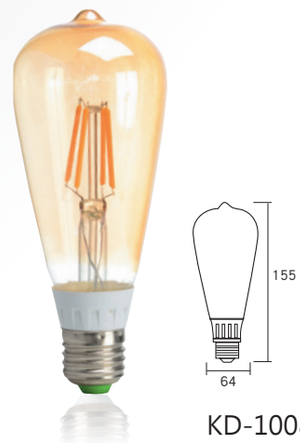

KD-1008

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	色溫 (K) Color temperature	功率 (W) Watts	燈座 Base
KD-1002	透明玻璃、鋁燈頭	100~240	3000	4	E14
KD-1003	透明玻璃、鋁燈頭	100~240	3000	4	E14
KD-1004	透明玻璃、鋁燈頭	100~240	3000	4	E27
KD-1008	茶色玻璃、鋁燈頭	100~240	3000	4	E27

KD-01202

KBL13A

KAO'S 驅蚊燈發出蚊子討厭的光 (530 - 590nm)，蚊子就會短暫的失明，波長瞬間產生空間迷向而竄，達到驅趕蚊子的效果。

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光束角 Beam angle	色溫 (K) Color temperature	燈座 Base	光源規格 Light source
KD-01202	玻璃	100~240	2	200°	紅 / 藍 / 綠 / 黃	E27 燈頭	COB
KBL13A	塑包鋁、霧面球罩	100~240	13	200°	黃	E27 燈頭	SMD

LED LAMPS

蠟燭燈

KS5-0301

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	燈座 Base
KS5-0301	尖清透明燈罩 拉尾透明燈罩	100~240	5	475 / 500	3000 / 6500	≧80	200°	E14 燈頭

AR111 LED 燈泡

KD-015C 銀色



KD-017C 銀色



KD-018C 銀色



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD-015C	鋁製品、光學透鏡	100~240	10	630 / 700 / 700	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	SMD
KD-017C	鋁製品、光學透鏡	100~240	12	810 / 900 / 900	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	SMD
KD-018C	鋁製品、光學透鏡	100~240	15	1080 / 1200 / 1200	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	SMD

附變壓器、變壓器外置

AR111 高照度燈泡

KD-015 9W

KD-017 12W

KD-018 15W



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD-015	冷鍛散熱鋁、塑料外殼、光學透鏡	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KD-017	冷鍛散熱鋁、塑料外殼、光學透鏡	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KD-018	冷鍛散熱鋁、塑料外殼、光學透鏡	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品

附變壓器．變壓器外置

AR111 高照度燈泡

KD-015D 9W

KD-017D 12W

KD-018D 15W



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD-015D	冷鍛散熱鋁、塑料外殼、霧面導光板	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KD-017D	冷鍛散熱鋁、塑料外殼、霧面導光板	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KD-018D	冷鍛散熱鋁、塑料外殼、霧面導光板	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品

附變壓器．變壓器外置

AR111 LED 燈泡

KD-020



KD11-024 白 / 黑

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD-020	鰭片式散熱、光學透鏡	100~240	18	900 / 1080 / 1080	3000 / 4000 / 6000	≧80	24°	台灣晶片
KD11-024	鰭片式散熱、塑料外殼、光學透鏡	100~240	24	2880 / 3120 / 3120	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品

附變壓器、變壓器外置

KD11-007



KD11-010



KD11-025



KD11-030



可調焦距 AR111

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD11-007	冷鍛散熱器、塑料外殼、光學透鏡	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≧80	10°	CREE 或同等品
KD11-010	冷鍛散熱器、塑料外殼、鋁反射罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	15°	CREE 或同等品
KD11-025	冷鍛散熱器、塑料外殼、鋁反射罩	100~240	25	2500 / 2750 / 2750	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KD11-030	冷鍛散熱器、塑料外殼、調焦光學透鏡	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	15~60°	CREE 或同等品

附變壓器、變壓器外置

COMMERCIAL LIGHT

Lore velit prat, vel illum zzril er ifillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer sisim nit, commolore magnim vel dolobore minciNem acepuciae essuntiorrum rehendigenis sit ulparionsed utem hil invel int faccum quis aut quo optam estem voluptatem sus, nus.

一個迴路最佳長度 5 米
建議不超過 10 米
長度可裁
變壓器另計

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-0657	鋁製品、壓克力燈罩	DC 12V	12	1500 / 1800 / 1800	3000 / 4000 / 6000	≧80	120°	SMD
KS9-0658	鋁製品、壓克力燈罩	DC 12V	12	1500 / 1800 / 1800	3000 / 4000 / 6000	≧80	120°	SMD

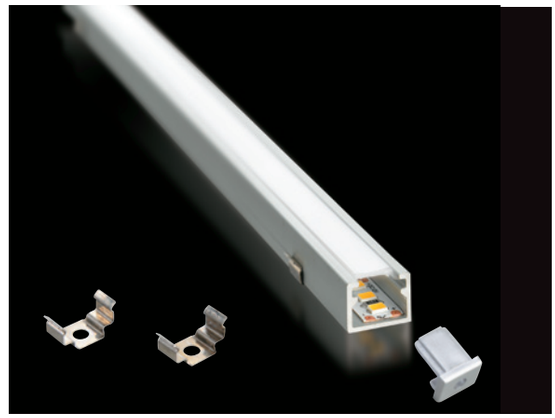

KS9-0657



KS9-0658



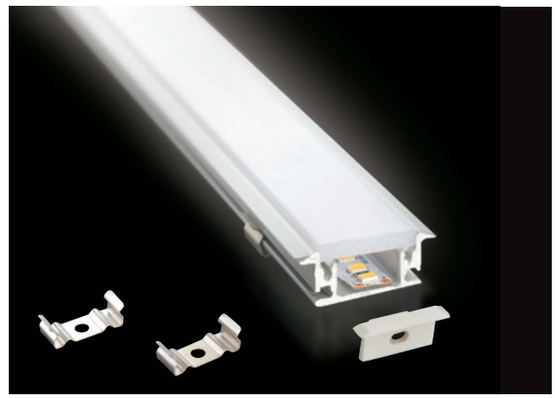

KS9-0651



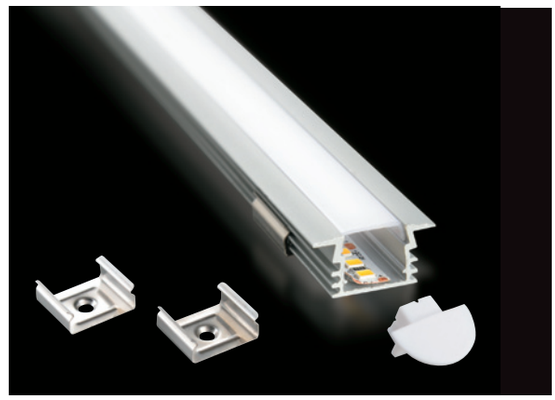

KS9-0653



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-0651	鋁製品、壓克力燈罩	DC 12V	12	1500 / 1800 / 1800	3000 / 4000 / 6000	≧80	120°	SMD
KS9-0653	鋁製品、壓克力燈罩	DC 12V	12	1500 / 1800 / 1800	3000 / 4000 / 6000	≧80	120°	SMD

磁吸式軌道燈



KS3-0626BA
KS3-0626BB
KS3-0626BC

5 珠 8W 聚光型磁吸式盒燈 / 可調色調光	138×34×58
10 珠 16W 聚光型磁吸式盒燈 / 可調色調光	270×34×58
15 珠 24W 聚光型磁吸式盒燈 / 可調色調光	402×34×58

KS3-0626CA
KS3-0626CB
KS3-0626CC

10W 散光型磁吸式盒燈 / 可調色調光	138×34×58
20W 散光型磁吸式盒燈 / 可調色調光	270×34×58
30W 散光型磁吸式盒燈 / 可調色調光	402×34×58

KS3-0626DA
KS3-0626DB

8W 磁吸式線型軌道燈 / 可調色調光	138×34×150
16W 磁吸式線型軌道燈 / 可調色調光	270×34×150

KS3-0626EA
KS3-0626EB

12W 磁吸式圓筒軌道燈 / 可調色調光	60×140
24W 磁吸式圓筒軌道燈 / 可調色調光	80×160

KS3-0626FA

12W 磁吸式圓筒吊燈 / 可調色調光	60×100

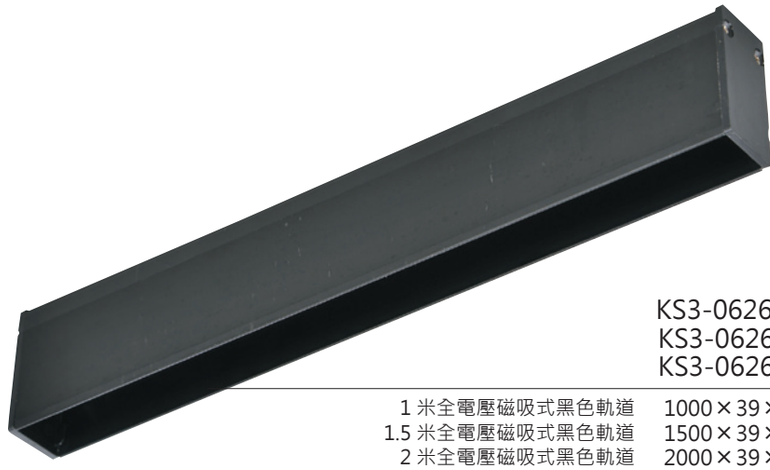

KS3-0626AA
KS3-0626AB
KS3-0626AC

1 米全電壓磁吸式黑色軌道	1000×39×76
1.5 米全電壓磁吸式黑色軌道	1500×39×76
2 米全電壓磁吸式黑色軌道	2000×39×76

KS3-0626XA
磁吸式一字軌道接頭

KS3-0626XD
磁吸式接電接頭



KS3-0626XB
磁吸式 L 字軌道接頭　55×76

KS3-0626XF
磁吸式軌道吊線包



KS3-0626XC
磁吸式 7 字垂直軌道接頭　86×86

KD-021QAX
遙控器



KS3-0626XE
磁吸式嵌入預埋架

KD-021QAX1
觸控開關

線條型投射軌道燈

KS9-6044 白 / 黑



KS9-6049 白 / 黑



- 採用 OSRAM 燈珠或同等級品
- 24°透鏡 , 透光效果佳

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-6044	壓鑄鋁、反光杯	100~240	12	1000 / 1100 / 1100	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KS9-6049	壓鑄鋁、反光杯	100~240	20	1800 / 2000 / 2000	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品

LED COB 可調焦距軌道燈

KS9-6031 白 / 黑



KS9-6035 白 / 黑

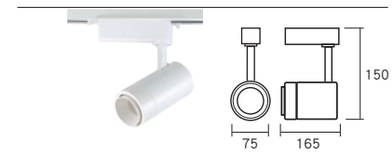

SPOT LIGHT

KS9-6033 白 / 黑



- 採用 CREE COB 晶片或同等級品 , 光線均勻無疊影
- 外旋調焦設計 , 光束角 15~60 度任意調整
- 鋁材燈體 , 散熱佳

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-6031	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	15~60	CREE 或同等品
KS9-6035	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≧80	15~60	CREE 或同等品
KS9-6033	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	15~60	CREE 或同等品

維納斯軌道燈

KS9-6021 白 / 黑

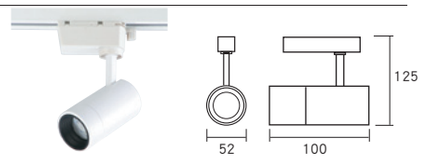

KS9-6025 白 / 黑

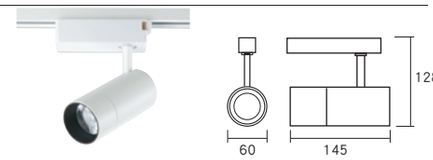

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-6021	鋁製品、光學透鏡	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS9-6025	鋁製品、光學透鏡	100~240	15	1500 / 1650 / 1650	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品

SPOT LIGHT

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan

KS9-6026 白 / 黑

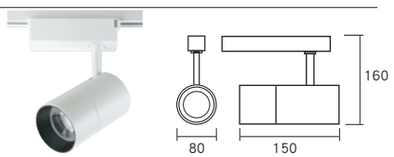

KS9-6027 白 / 黑

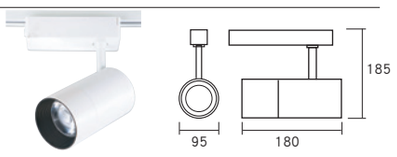

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-6026	鋁製品、光學透鏡	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS9-6027	鋁製品、光學透鏡	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品

LED COB 可調焦距軌道燈

KS6-6092 白 / 黑

KS6-6091 白 / 黑

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-6092	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	15~60	CREE 或同等品
KS6-6091	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	15~60	CREE 或同等品

LED COB 可調焦距軌道燈

KS6-6093 灰白 / 黑



KS6-6094 灰白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-6093	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	15~60	CREE 或同等品
KS6-6094	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	15~60	CREE 或同等品

LED COB 可調焦距軌道燈

KS9-6034 白 / 黑

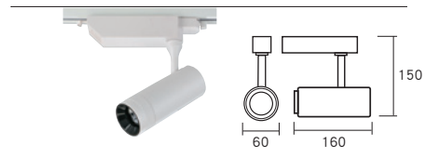

KS9-6032 白 / 黑

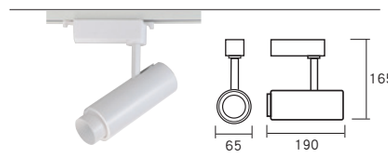

- 採用 CREE COB 晶片或同等品，光線均勻無疊影
- 透鏡調焦，內縮防眩設計，保護視力不刺眼
- 鋁材燈體，散熱佳

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-6034	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	15	1000 / 1100 / 1100	3000 / 4000 / 5000	≧ 90	15~60	CREE 或同等品
KS9-6032	鋁製品、可調焦距透鏡	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≧ 80	15~60	CREE 或同等品

LED COB 圓筒軌道式燈具

KS6-6071 白 / 黑

KS6-6072 白 / 黑

KS6-6073 白 / 黑

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-6071	鋁製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	15°	CREE 或同等品
KS6-6072	鋁製品、光學反光罩	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS6-6073	鋁製品、光學反光罩	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品

LED COB 軌道式燈具

KS6-6087 白 / 黑

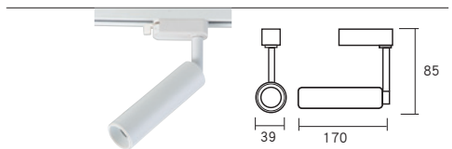

KS6-6088 白 / 黑

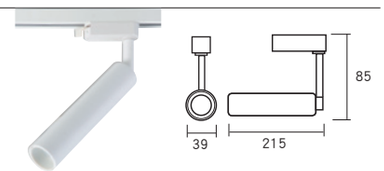

KS6-6089 白 / 黑

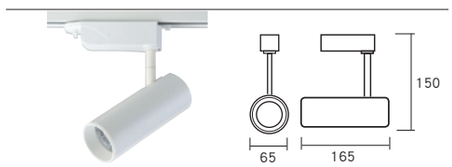

KS6-6090 白 / 黑

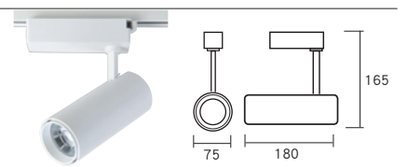

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-6087	鋁製品、光學反光罩	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS6-6088	鋁製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS6-6089	鋁製品、光學透鏡	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS6-6090	鋁製品、光學透鏡	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品

KS6-6097 白 / 黑



SPOT LIGHT

吸頂式

燈具下照示意圖

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-6097	壓鑄鋁	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品

LED 軌道式燈具

KS3-0591白 / 黑



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS3-0591	鋁製品、光學透鏡	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品

可改加長桿，另計

KS6-6206 15W

KS6-6204 9W

KS6-6205 12W

KS6-6201 9W

KS6-6202 12W

KS6-6203 15W

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-6201	鋁製品、霧面導光板、冷段散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-6202	鋁製品、霧面導光板、冷段散熱器	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-6203	鋁製品、霧面導光板、冷段散熱器	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-6204	鋁製品、霧面導光板、冷段散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-6205	鋁製品、霧面導光板、冷段散熱器	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-6206	鋁製品、霧面導光板、冷段散熱器	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品

LED 幻象軌道燈

MKS5-6101 9W　　MKS5-6102 12W　　MKS5-6103 15W

MKS5-6104 9W　　MKS5-6105 12W　　MKS5-6106 15W



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
MKS5-6101	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
MKS5-6102	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
MKS5-6103	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
MKS5-6104	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
MKS5-6105	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
MKS5-6106	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品

LED 碗公軌道燈

MKD-102 白 / 黑

- 採用 OSRAM 高亮度晶片
- 雙卡扣設計 , 加倍安全
- 三瓦數 , 三色溫 多種選擇

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
MKD-102	鐵製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品

LED AR111 軌道式燈具

KS4-1115 白 / 黑



9W

12W

15W

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS4-1115	鐵製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品

LED AR111 簡易型軌道燈

SPOT LIGHT

KD-105 白 / 黑



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD-105	鐵製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品

LED 軌道式燈具

KS6-6084



DS-128



DS-133



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-6084	鋁製品、光學反光罩、冷鍛散熱器	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
DS-128	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	18	1120 / 1200	3000 / 6000	≧80	25°	CREE 或同等品
DS-133	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	30	1920 / 2040	3000 / 6000	≧80	25°	CREE 或同等品

KS5-6109



KS5-6113



KS5-0582



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-6109	鋁製品、光學反光罩	100~240	21	2100 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5700	≧80	40°	CREE 或同等品
KS5-6113	鋁製品、光學反光罩	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5700	≧80	40°	CREE 或同等品
KS5-0582	鋁製品、光學透鏡	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品

LED COB 軌道燈

軌道式

KS9-6022 白 / 黑



吸頂式

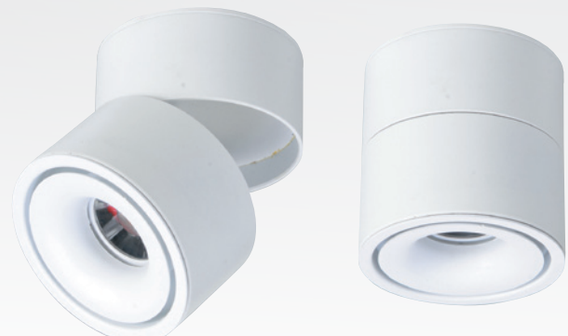

KS9-6022 白 / 黑



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-6022	鋁製品、光學透鏡	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品

KS6-6065 白 / 黑

鋁製品
光　源 : MR-16(另計)



KS6-6095 白 / 黑

鋁製品
光　源 : MR-16(另計)



MR-16 軌道燈

KD-097A白 / 黑

鐵製品
光　源 : MR-16(另計)
直壓杯燈專用燈具



KD-097 白 / 黑

鐵製品
光　源 : MR-16(另計)



KD-098 白 / 黑

鐵製品
光　源 : MR-16(另計)



KS9-6012 白 / 黑



鐵製品
光 源 : MR-16(另計)
燈具後端為開放式，
可安裝大瓦數高度較高的光源

KS9-6011 白 / 黑



鐵製品
光 源 : MR-16(另計)

KS6-6063 白 / 黑



鐵製品
光 源 : MR-16(另計)

E27 室內軌道燈

KS6-6062 白 / 黑



鐵製品
E27 燈頭

KS5-6001 白 / 黑



工程塑膠
E27 燈頭

KS3-0592 白 / 黑



工程塑膠
E27 燈頭

LED 蛇管軌道式空燈具

KS9-6053



鐵製品
光 源 : AR111(另計)
蛇管長度 30cm

KS9-6054



鐵製品
光 源 : AR111(另計)
蛇管長度 30cm

KS9-6055



鐵製品
光 源 : MR16(另計)
蛇管長度 30cm

KS9-6056



鐵製品
光 源 : AR111(另計)
蛇管長度 30cm

KS9-6051白



鐵製品、工程塑膠
E27 燈頭
桿長 30cm

軌道配件

二線式軌道

鋁製品、鋼條線槽、工程塑膠
1 米 / 1.5 米 / 2 米 / 3 米



KS3-0621 白 / 黑

軌道接頭

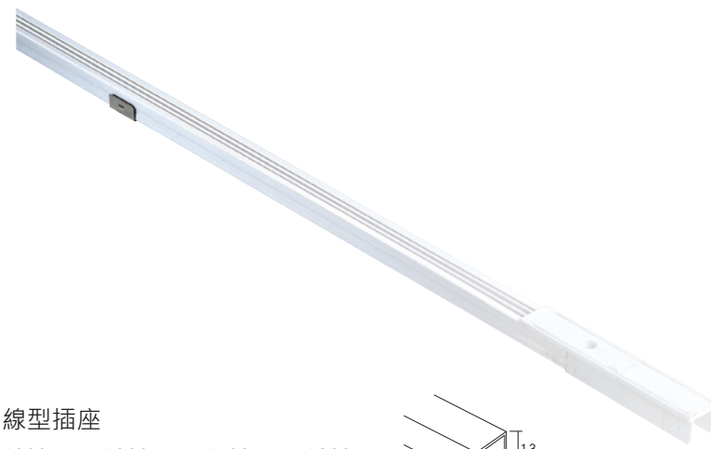

線型插座

1000mm / 1300mm / 1500mm / 1800mm
槽寬 17mm



K7-1253

軌道軟性接頭 黑 / 白



KS3-0621MB

KS3-0621MW

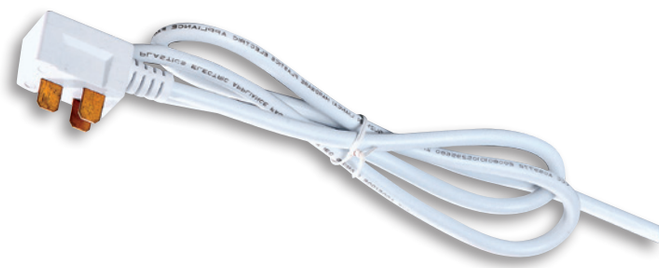

線型插頭

600mm / 1200mm

K7-1254

KS3-0621LB

KS3-0621LW

軌道吸頂轉換盒 圓型 / 長型

KS9-3206



KS9-3207



KS9-3208



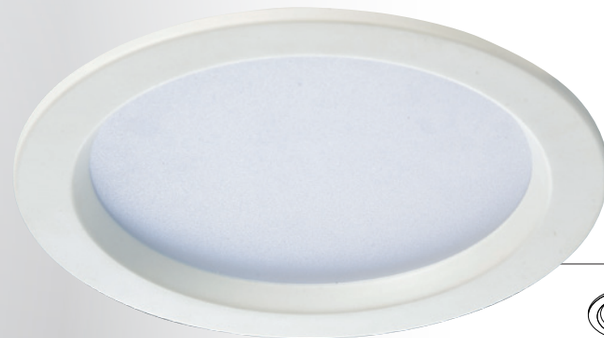

KS9-3209



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-3206	鐵製品、霧面導光板	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS9-3207	鐵製品、霧面導光板	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS9-3208	鐵製品、霧面導光板	100~240	15	1140 / 1200 / 1200	3000 / 4000 / 6000	≧80	140°	SMD
KS9-3209	鐵製品、霧面導光板	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品

LED 感應崁燈

DOWN LIGHT

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore magnim vel dolobore minciNem acepudae essuntiorrum rehendigenis sit ulparionsed utem hil invel int faccum quis aut quo optam estem voluptatem sus, nus.

KD-084B



- 感應距離：5 米
- 亮燈時間：45 秒

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	光源規格 Light source
KD-084B	鋁、霧面燈罩	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	OSRAM SMD 或同等品

MIT 台灣精品 整燈台灣生產

KS3-1211



KS3-1212



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS3-1211	鋁製品	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS3-1212	鋁製品	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品

DOWN LIGHT

LED 崁入型燈具

MKS3-0424



KD-084P



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
MKS3-0424	鋁製品、霧面導光板	100~240	15	1000 / 1100 / 1100	3000 / 4000 / 6000	≧80	140°	SMD
KD-084P	耐熱塑膠、霧面玻璃	100~240	15	1000 / 1100 / 1100	3000 / 4000 / 6000	≧80	140°	SMD

KS6-3408



KS6-3409



KS6-3411



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-3408	鋁製品、霧面導光板	100~240	7	500 / 550 / 550	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-3409	鋁製品、霧面導光板	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-3411	鋁製品、霧面導光板	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品

LED 崁入型燈具

KS4-5008

KS4-5007

KD-084ET



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS4-5008	鋁製品、霧面玻璃	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS4-5007	鋁製品、霧面玻璃	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KD-084ET	鋁製品、霧面玻璃	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品

KS9-3416



KS4-5006



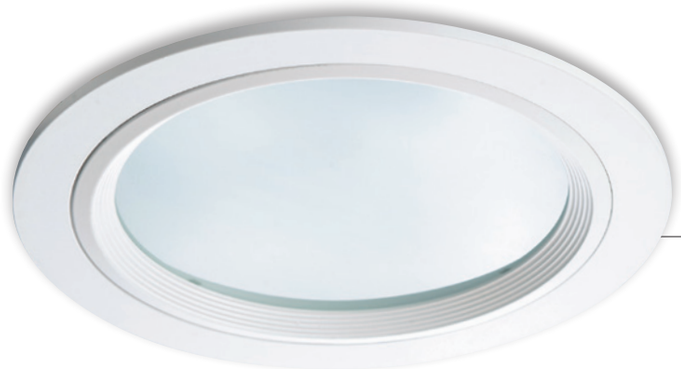

KS4-5005



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-3416	鋁製品、霧面導光板	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≧80	140°	CREE 或同等品
KS4-5006	鋁製品、霧面玻璃	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
			20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≧80	140°	CREE 或同等品
KS4-5005	鋁製品、霧面玻璃	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≧80	140°	CREE 或同等品
			30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	140°	CREE 或同等品

LED 大尺寸崁入式燈具

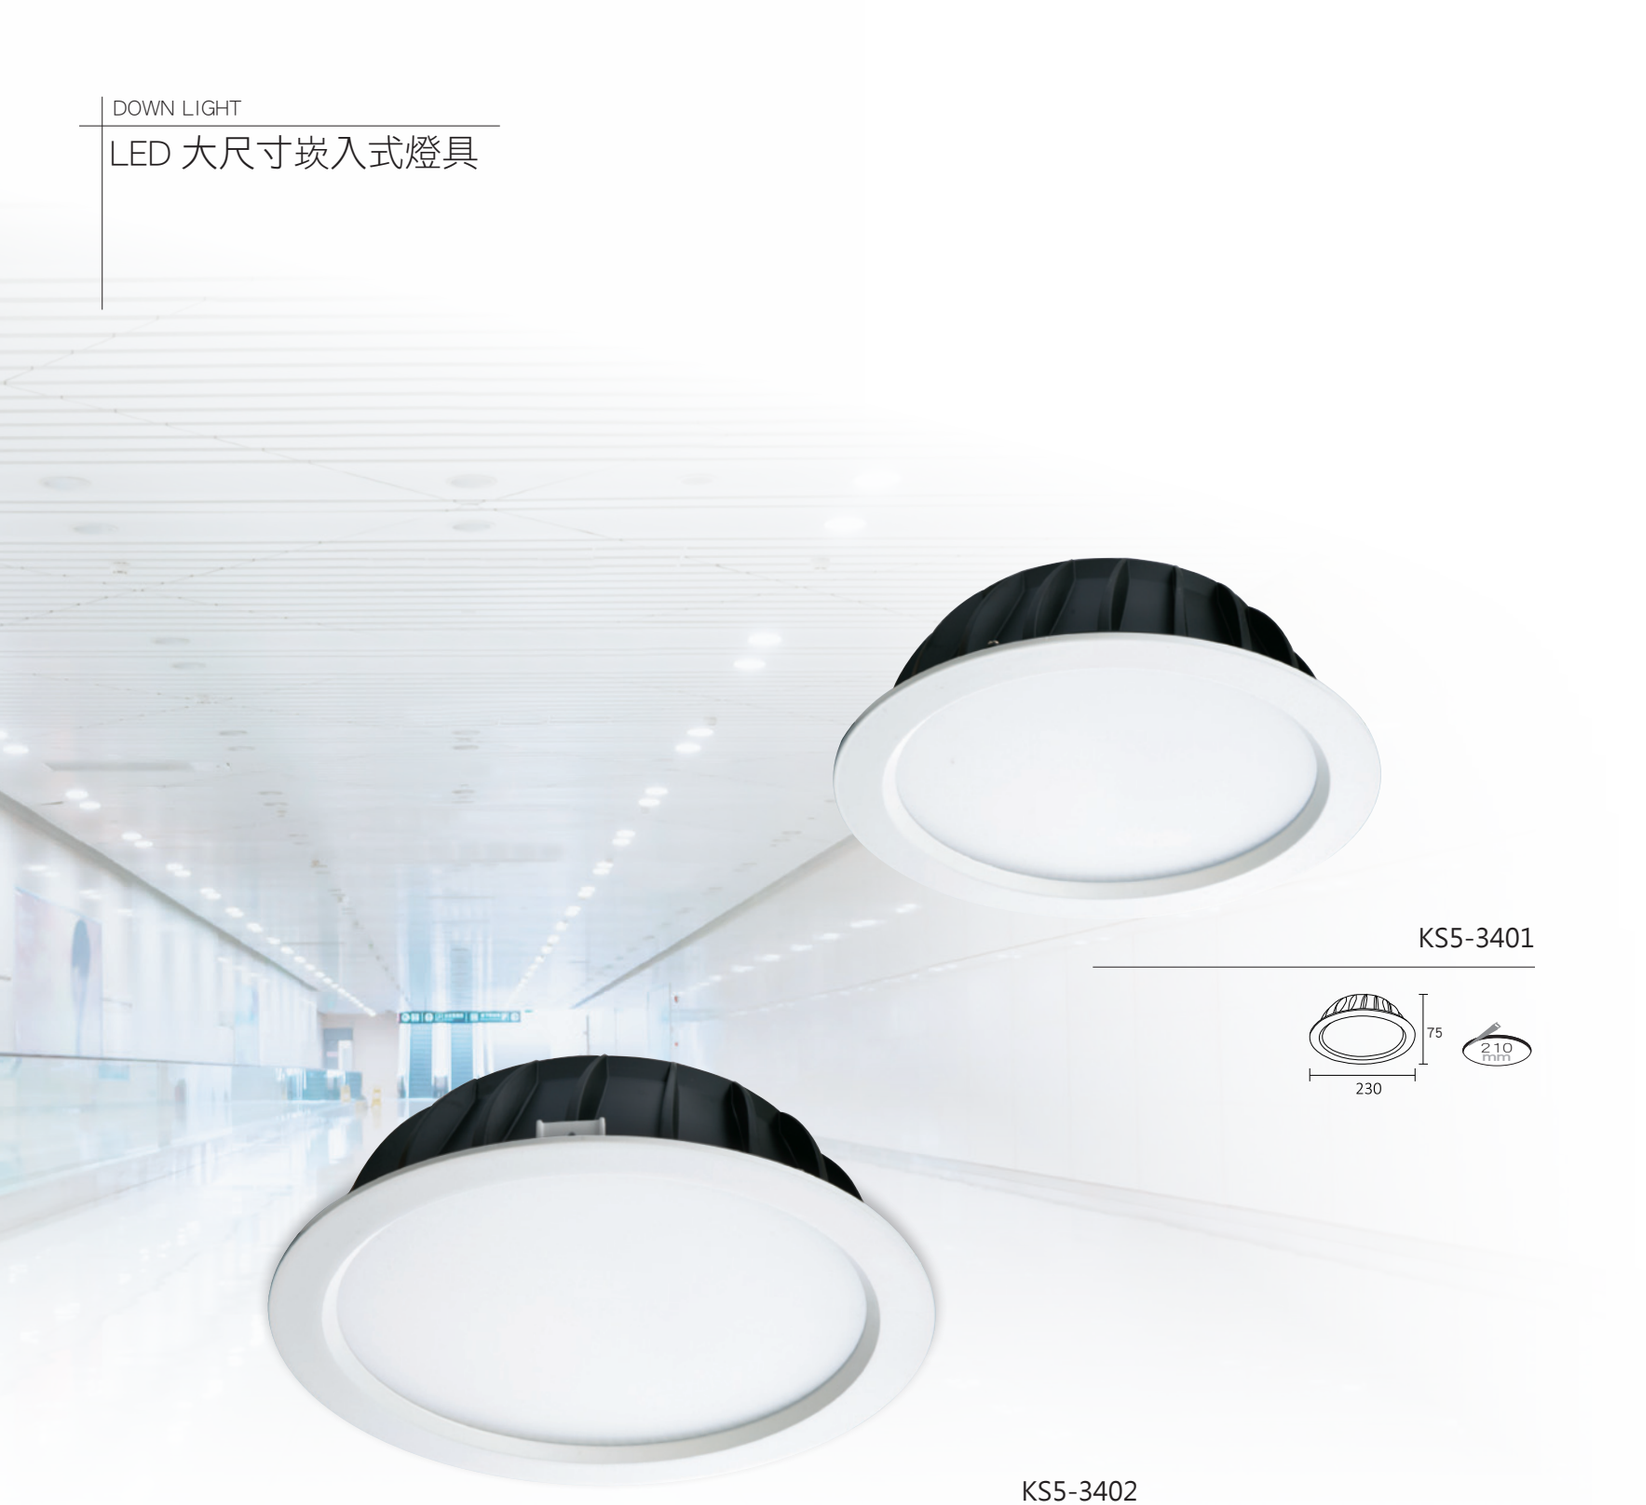

KS5-3401

KS5-3402



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-3401	鋁製品、霧面導光板	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≧80	140°	CREE 或同等品
KS5-3402	鋁製品、霧面導光板	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≧80	140°	CREE 或同等品
			30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	140°	CREE 或同等品

LED 崁入型洗牆燈

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-3424	壓鑄鋁、霧面導光板	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5700	≧80	偏光 45°	OSRAM 或同等品

LED 崁入型燈具

KS5-3105



KS3-0374



KS5-3106



KS5-3107



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-3105	鋁製品、霧面玻璃	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	140°	CREE COB 或同等品
KS3-0374	鋁製品、十字格柵	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE COB 或同等品
KS5-3106	鋁製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE COB 或同等品
KS5-3107	鋁製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE COB 或同等品

KS3-0375



KS3-0376



KS5-3108



KS5-3109



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS3-0375	鋁製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE COB 或同等品
KS3-0376	鋁製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE COB 或同等品
KS5-3108	鋁製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE COB 或同等品
KS5-3109	鋁製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE COB 或同等品

LED 高亮度防眩崁燈

KS9-3439

KS9-3441



1. 採用 CREE COB 晶片或同等級品，光線均勻無疊影
2. 大功率設計，適合 3 米以上高度安裝
3. 壓鑄鋁材質，散熱系數佳

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-3439	壓鑄鋁、反光杯	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS9-3441	壓鑄鋁、反光杯	100~240	60	5000 / 5500 / 5500	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品

LED 防眩光崁入型燈具 MIT 台灣精品 整燈台灣生產

KS5-3303



KS5-3404



KS5-3405



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-3303	鋁製品、光學反光罩、光學透鏡	100~240	21	2100 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5700	≧80	40°	CREE 或同等品
KS5-3404	鋁製品、光學反光罩、光學透鏡	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5700	≧80	40°	CREE 或同等品
KS5-3405	鋁製品、光學反光罩、光學透鏡	100~240	40	3800 / 4150 / 4150	3000 / 4000 / 5700	≧80	40°	CREE 或同等品

LED 可調焦距崁入型燈具



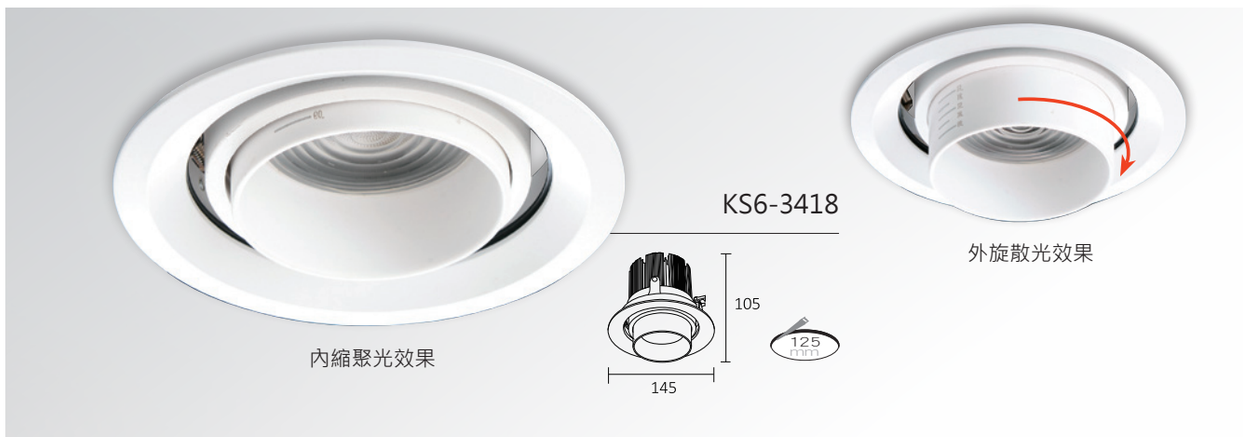

聚光效果示意圖

散光效果示意圖

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-3419	鋁製品、可調焦式透鏡	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	15~60°	CREE 或同等品
KS6-3418	鋁製品、可調焦式透鏡	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	15~60°	CREE 或同等品

KS9-3433 白色

KS9-3435 白色



1. 可調角度，防眩光設計，保護視力
2. 採用 CREE COB 晶片或同等級品，光線均勻無疊影
3. 壓鑄鋁燈體，散熱佳

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-3433	壓鑄鋁、光學透鏡	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS9-3435	壓鑄鋁、光學透鏡	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品

LED 珍珠小崁燈

KS9-3009 黑 / 白



KS9-3007 黑 / 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-3007	鋁製品、光學透鏡	100~240	3	150 / 175 / 175	3000 / 4000 / 6000	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KS9-3009	鋁製品、光學透鏡	100~240	3	150 / 175 / 175	3000 / 4000 / 6000	≧80	24°	OSRAM 或同等品

KS3-0312 黑 / 白



KD-073 霧銀色



KD-074 霧銀色



KD-076 白色



KS9-3431 銀色



超薄型 免用變壓器

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD-073	鋁製品、光學透鏡	100~240	2	100 / 110 / 110	3000 / 4000 / 6000	≧80	30°	台灣晶片
KD-074	鋁製品、光學透鏡	100~240	2	100 / 110 / 110	3000 / 4000 / 6000	≧80	30°	台灣晶片
KD-076	鐵製品、霧面玻璃	100~240	2	100 / 110 / 110	3000 / 4000 / 6000	≧80	120°	台灣晶片
KS9-3431	鋁合金、霧面導光板	100~240	3	200 / 250	2700 / 4000	≧80	140°	SMD
KS3-0312	鋁製品、光學透鏡	100~240	5	300 / 330 / 330	3000 / 4000 / 6000	≧80	30°	台灣晶片

櫥櫃、展示櫃小崁燈

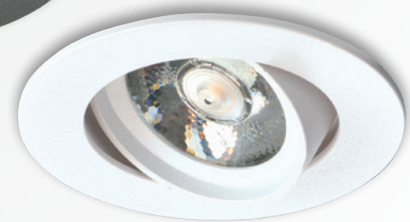

KD-075S 黑 / 白



KD-075 霧銀色



KS5-3005 白色



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD-075S	鋁製品、光學透鏡	100~240	5	500 / 550 / 550	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KD-075	鋁製品、光學透鏡	100~240	9	360 / 420 / 420	3000 / 4000 / 6000	≧80	30°	台灣晶片
KS5-3005	鋁製品、光學反光罩、霧面玻璃	100~240	10	1000 / 1100 / 1100	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品

DOWN LIGHT

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore m

MKD-081 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
MKD-081	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	10	630 / 700 / 700	3000 / 4000 / 6000	24°	SMD

LED 崁燈

9W　　12W　　15W

KD-081 黑 / 白



KS5-3102 黑 / 白



KS3-0342 黑 / 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD-081	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KS5-3102	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KS3-0342	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品

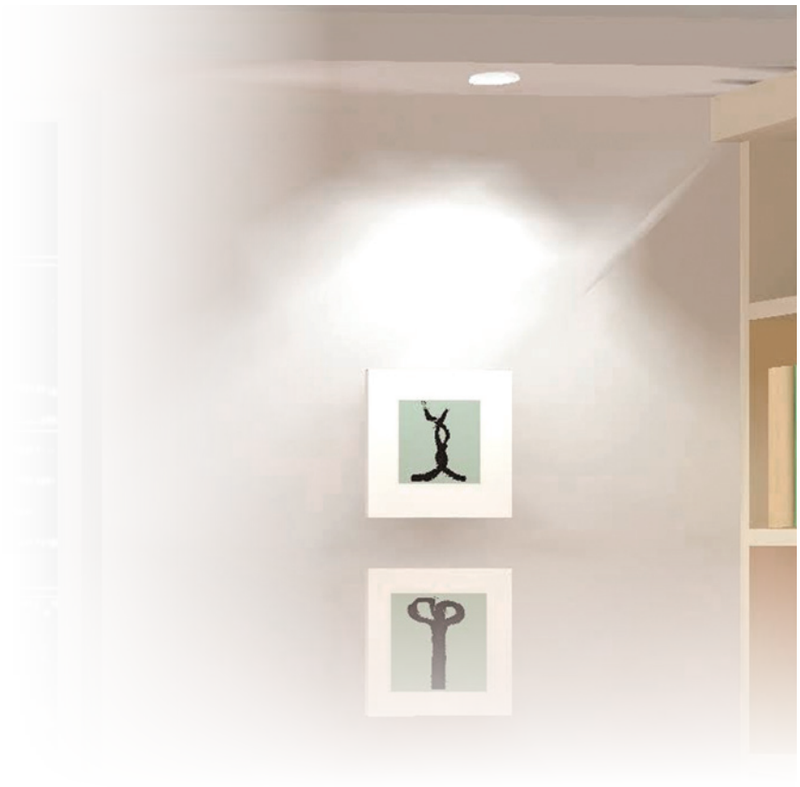

KD-081F 黑 / 白



KS5-3102F 黑 / 白



KS3-0342F 黑 / 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD-081F	鋁製品、霧面導光板、冷鍛散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS5-3102F	鋁製品、霧面導光板、冷鍛散熱器	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS3-0342F	鋁製品、霧面導光板、冷鍛散熱器	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品

LED 崁燈

9W　　12W　　15W

KS3-0341 黑 / 白



KS5-3103 黑 / 白



KS5-3104 黑 / 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS3-0341	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KS5-3103	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KS5-3104	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品

9W　　12W　　15W

KS3-0341H 黑 / 白



KS5-3103H 黑 / 白



KS5-3104H 黑 / 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS3-0341H	鋁製品、霧面導光板、冷鍛散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS5-3103H	鋁製品、霧面導光板、冷鍛散熱器	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS5-3104H	鋁製品、霧面導光板、冷鍛散熱器	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品

LED 崁燈

KS5-3201 霧銀色



KD-082 霧銀色



KD-083 霧銀色



KS3-0345 霧銀色



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-3201	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KD-082	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KD-083	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱器	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KS3-0345	鋁製品、光學透鏡	100~240	18	1800 / 1980 / 1980	3000 / 4000 / 6000	≧80	38°	台灣晶片

LED 投、崁兩用崁燈

拉伸投射燈效果

內縮洗牆效果

內縮崁燈效果

KS5-3407白色



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-3407	鋁製品、光學透鏡、鰭片散熱器	100~240	24	2880 / 3120 / 3120	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品

LED 象鼻崁燈

KS5-3501 白＋黑



KS5-3502 白＋黑



KS5-3503 白色



KS5-3504 白色



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-3501	壓鑄鋁、光學反光罩、清光玻璃	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS5-3502	壓鑄鋁、光學反光罩、清光玻璃	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS5-3503	壓鑄鋁、光學反光罩、清光玻璃	100~240	30	3000 /3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS5-3504	壓鑄鋁、光學反光罩、清光玻璃	100~240	40	4000 / 4400 / 4400	3000 / 4000 / 5000	≧80	30°	CREE 或同等品

LED 太極崁燈

KS5-3601 黑 / 白



KS5-3603 白



KS5-3607 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-3601	鋁製品、光學反光罩	100~240	5	500 / 550 / 550	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS5-3603	鋁製品、光學反光罩	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS5-3607	鋁製品、光學反光罩	100~240	7 X 2	1400 / 1540 / 1540	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品

LED 太極崁燈

KS5-3602



KS5-3606



KS5-3604 黑 / 白



KS5-3605



KS5-3608



KS5-3609



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-3602	鋁製品、光學反光罩	100~240	5	500 / 550 / 550	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS5-3606	鋁製品、光學反光罩	100~240	5X2	1000 / 1100 / 1100	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS5-3604	鋁製品、光學反光罩	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS5-3605	鋁製品、光學反光罩	100~240	7X2	1400 / 1540 / 1540	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS5-3608	鋁製品、光學反光罩	100~240	7X3	2100 / 2310 / 2310	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS5-3609	鋁製品、光學反光罩	100~240	7X4	2800 / 3080 / 3080	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品

雙層防水，適合安裝於浴室、廚房
光源、變壓器另計

KS6-3063 白色



壓鑄鋁、防水玻璃墊圈
燈 頭 : GU5.3
光 源 : MR16(另計)

K7-0943 白色



鐵製品
燈 頭 : GU5.3
光 源 : MR16(另計)
變壓器另計

KS6-3062 白色



鐵製品
燈 頭 : GU5.3
光 源 : MR16(另計)
變壓器另計

KS6-3061 白色



鐵製品
燈 頭 : GU5.3
光 源 : MR16(另計)
變壓器另計

KD-070 白色



壓鑄鋁
燈 頭 : GU5.3
光 源 : MR16(另計)
變壓器另計

MR16 崁燈

K7-1023 黑 / 白



鋁材
光 源 : MR16(另計)

K7-1023S 黑 / 白



鋁材
光 源 : MR16(另計)

前換光源　KS5-3006B 白



壓鑄鋁
燈 頭 : GU5.3
光 源 : MR16(另計)
變壓器另計

前換光源　KS5-3006 白



壓鑄鋁
燈 頭 : GU5.3
光 源 : MR16(另計)
變壓器另計

KS3-0371 白色



壓鑄鋁
燈 頭 : GU5.3
光 源 : MR16(另計)
變壓器另計

KS3-0372 白色



壓鑄鋁
燈 頭 : GU5.3
光 源 : MR16(另計)
變壓器另計

AR70 崁入式燈具

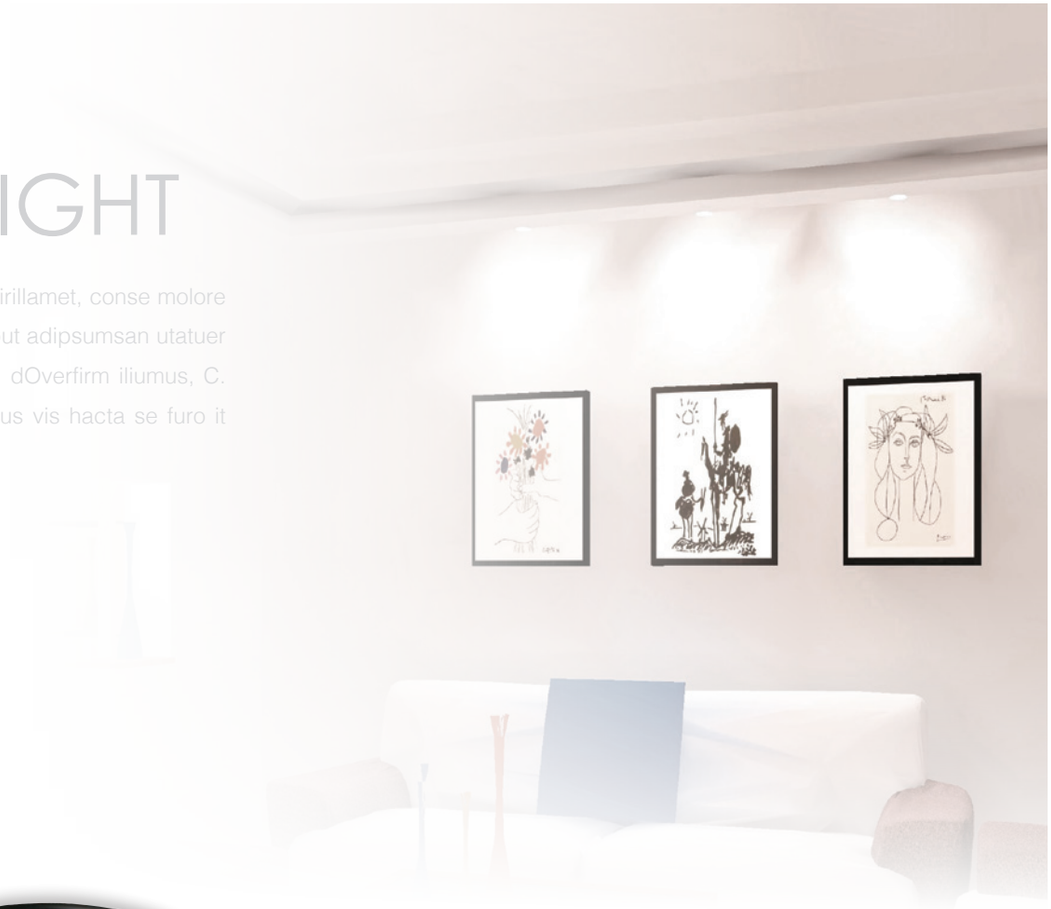

DOWN LIGHT

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore magnim vel dOverfirm iliumus, C. To pero, clum ex nocatil icastrissus vis hacta se furo it plina, nonfex mo hent.

KS9-3016 黑 / 白



壓鑄鋁
燈 頭 : BA15D
光 源 : AR70 (另計)
變壓器另計

KS9-3015 白色



壓鑄鋁
燈 頭 : BA15D
光 源 : AR70 (另計)
變壓器另計

AR-111 崁入式燈具

本頁尺寸標示為燈具高度，
須看搭配燈泡形式及燈頭總高，光源另計

KS3-0364 白色



鐵製品
光 源 : AR111(另計)
變壓器另計

KS3-3301 白色



鐵製品
光 源 : AR111(另計)
變壓器另計

KS4-5001 黑色



壓鑄鋁
光 源 : AR111(另計)
變壓器另計

KS4-5002 白色



壓鑄鋁
光 源 : AR111(另計)
變壓器另計

E27 崁入式燈具

K7-1045 白色



鐵製品、 反光罩
燈 頭 : E27
直插式
光 源 : LED 球泡燈 (另計)

KS3-0363 白色



鋁製品
燈 頭 : E27
光 源 : PAR30 燈泡 (另計)

K7-0982 白色



鐵製品、水鍍反光罩
燈 頭 : E27
直插式
光 源 : LED 球泡燈 (另計)

K7-0993 白色



鐵製品、霧面玻璃
燈 頭 : E27
橫插式
光 源 : LED 球泡燈 (另計)

LED 整組輕便型崁入式燈具

KS4-5214 黑 / 拉絲銀



KS4-5215 黑 / 拉絲銀



KS4-5216 黑 / 拉絲銀



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS4-5214	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱鋁	100~240	9X1	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			12X1	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			15X1	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KS4-5215	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱鋁	100~240	9X2	1680 / 1820 / 1820	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			12X2	2160 / 2340 / 2340	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			15X2	2880 / 3120 / 3120	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KS4-5216	鋁製品、光學透鏡、冷鍛散熱鋁	100~240	9X3	2520 / 2730 / 2730	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			12X3	3240 / 3510 / 3510	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			15X3	4320 / 4680 / 4680	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品

LED 整組輕便型崁入式燈具

KS5-4105 白 / 黑



KS5-4106 白 / 黑



KS5-4107 白 / 黑



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-4105	鐵製品、光學透鏡、冷鍛散熱鋁	100~240	9X1	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			12X1	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			15X1	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KS5-4106	鐵製品、光學透鏡、冷鍛散熱鋁	100~240	9X2	1680 / 1820 / 1820	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			12X2	2160 / 2340 / 2340	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			15X2	2880 / 3120 / 3120	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KS5-4107	鐵製品、光學透鏡、冷鍛散熱鋁	100~240	9X3	2520 / 2730 / 2730	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			12X3	3240 / 3510 / 3510	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
			15X3	4320 / 4680 / 4680	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品

AR111 輕便型盒燈

本頁尺寸標示為燈具高度，需看搭配燈泡形式及燈頭總高

KS6-4006 白 / 黑



壓鑄鋁面框
光 源 : AR111(另計)

KS6-4007 白 / 黑



壓鑄鋁面框
光 源 : AR111(另計)

KS6-4008 白 / 黑



壓鑄鋁面框
光 源 : AR111(另計)

AR111 有邊框盒燈

本頁燈具頂端有加開孔位可安裝大瓦數高度較高的光源

KS6-4081



壓鑄鋁面框、鐵製本體
光 源 : AR111(另計)

KS6-4082



壓鑄鋁面框、鐵製本體
光 源 : AR111(另計)

KS6-4083



壓鑄鋁面框、鐵製本體
光 源 : AR111(另計)

KS6-4084



壓鑄鋁面框、鐵製本體
光 源 : AR111(另計)

AR111 有邊框盒燈

本頁燈具頂端有加開孔位可安裝大瓦數高度較高的光源

KS6-4085



壓鑄鋁面框、鐵製本體
光 源 : AR111(另計)

KS6-4086



壓鑄鋁面框、鐵製本體
光 源 : AR111(另計)

KS6-4087



壓鑄鋁面框、鐵製本體
光 源 : AR111(另計)

KS6-4088



壓鑄鋁面框、鐵製本體
光 源 : AR111(另計)

AR111 無邊框盒燈

本頁燈具頂端有加開孔位可安裝大瓦數高度較高的光源

KS6-4065



鐵製本體
光 源 : AR111(另計)

KS6-4066



鐵製本體
光 源 : AR111(另計)

KS6-4067



鐵製本體
光 源 : AR111(另計)

KS6-4068



鐵製本體
光 源 : AR111(另計)

MR-16 輕便型盒燈

本頁燈具頂端為開放式、可安裝大瓦數高度較高的光源

KS5-4205 白 / 黑



鋁製品 鐵環
光 源 : MR16(另計)

KS5-4206 白 / 黑



鋁製品 鐵環
光 源 : MR16(另計)

KS5-4207 白 / 黑



鋁製品 鐵環
光 源 : MR16(另計)

MR-16 有邊框盒燈

本頁燈具頂端無加開孔位不可安裝大瓦數高度較高的光源

KS6-4261



鐵製品
光 源 : MR16(另計)

KS6-4262



鐵製品
光 源 : MR16(另計)

KS6-4263



鐵製品
光 源 : MR16(另計)

MR-16 無邊框盒燈

本頁燈具頂端有加開孔位可安裝大瓦數高度較高的光源

KS6-4275



鐵製品
光 源 : MR16(另計)

KS6-4276



鐵製品
光 源 : MR16(另計)

KS6-4277



鐵製品
光 源 : MR16(另計)

KS6-4278



鐵製品
光 源 : MR16(另計)

LED 鑽石吸頂燈

CEILING

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore magnim vel dOverfirm iliumus, C. To pero, clum Mus eumendia niasimusande et que pa simincilis doles ulpa ipis ra estiam ratiandisto inulparumque sintiis nes re re restio quatus as earum fugia nonet harum quam ium arit etur seque pedit, quia volupta tiusapelenis am re dolenem quatemo luptaquatur? Qui

LED 鑽石吸頂燈

KS9-5131L



KS9-5132L

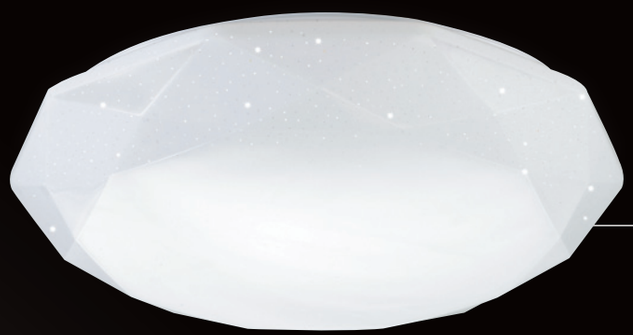

KS9-5134L



可調光調色 , 附遙控器

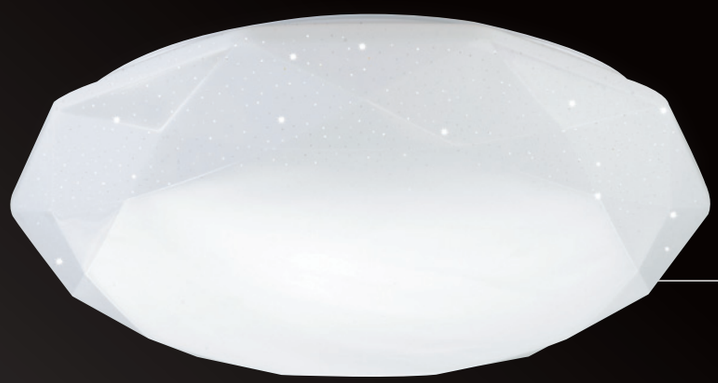

KS9-5139L



可調光調色 , 附遙控器

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-5131L	鐵製品、星點鑽石壓克力燈罩	100~240	12	1200 / 1320	3000 / 6000	≧80	180°	SMD
KS9-5132L	鐵製品、星點鑽石壓克力燈罩	100~240	20	2000 / 2200	3000 / 6000	≧80	180°	SMD
KS9-5134L	鐵製品、星點鑽石壓克力燈罩	100~240	40	三色調光變色		≧80	180°	SMD
KS9-5139L	鐵製品、星點鑽石壓克力燈罩	100~240	60	三色調光變色		≧80	180°	SMD

LED 銀河吸頂燈



KS9-5101L



KS9-5102L



KS9-5104L

可調光調色 , 附遙控器

KS9-5109L

可調光調色 , 附遙控器

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-5101L	鐵製品、鋁框壓克力燈罩	100~240	12	1200 / 1320	3000 / 6000	≧80	180°	SMD
KS9-5102L	鐵製品、鋁框壓克力燈罩	100~240	20	2000 / 2200	3000 / 6000	≧80	180°	SMD
KS9-5104L	鐵製品、鋁框壓克力燈罩	100~240	40	三色調光變色		≧80	180°	SMD
KS9-5109L	鐵製品、鋁框壓克力燈罩	100~240	60	三色調光變色		≧80	180°	SMD

LED 極光吸頂燈

KS9-5111L

KS9-5112L

KS9-5114L

可調光調色 , 附遙控器

KS9-5119L

可調光調色 , 附遙控器

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-5111L	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	12	1200 / 1320	3000 / 6000	≧80	180°	SMD
KS9-5112L	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	20	2000 / 2200	3000 / 6000	≧80	180°	SMD
KS9-5114L	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	40	三色調光變色		≧80	180°	SMD
KS9-5119L	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	60	三色調光變色		≧80	180°	SMD

E27 吸頂燈

KS3-0474 蛋糕吸頂燈

鐵製品、霧面玻璃
燈 頭 : E27 X 2

KS3-0481 飛碟吸頂燈



鐵製品、壓克力燈罩
燈 頭 : E27 X 1

KS3-0493 雙環吸頂燈



鐵製品、鋁框壓克力燈罩
燈 頭 : E27 X 1

KS3-0473 白雪吸頂燈



鐵製品、壓克力燈罩
燈 頭 : E27 X 1

CEILING

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore magnim vel dOverfirm iliumus, C. To pero, clum

KS5-5001 白色



KS5-5002 白色

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-5001	鋁製品、霧面導光板	100~240	12	1080 / 1200 / 1200	3000 / 4000 / 6500	≧80	180°	SMD
KS5-5002	鋁製品、霧面導光板	100~240	12	1080 / 1200 / 1200	3000 / 4000 / 6500	≧80	180°	SMD

LED 防眩光吸頂筒燈

KS6-5211 黑 / 白



KS6-5208 黑 / 白



KS6-5209 黑 / 白



KS6-5210 黑 / 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-5208	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	5	500 / 550 / 550	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-5209	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-5210	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	9	900 / 990 / 990	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-5211	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品

LED 防眩光吸頂筒燈

KS6-5212 黑 / 白



KS6-5213 黑 / 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-5212	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS6-5213	鐵製品、壓克力燈罩	100~240	18	1800 / 1980 / 1980	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品

DOWN LIGHT

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore magn

KS5-5201 黑 / 白



KS5-5204 黑 / 白



KS5-5205 黑 / 白



KS5-5207 黑 / 白

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-5201	鐵製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS5-5204	鐵製品、光學反光罩	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS5-5205	鐵製品、光學反光罩	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS5-5207	鐵製品、光學反光罩	100~240	40	4000 / 4400 / 4400	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品

LED 太極筒燈

KS5-5604 黑 / 白



KS5-5601 黑 / 白



KS5-5602 黑 / 白



KS5-5603 黑 / 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-5601	鋁製品、光學反光罩	100~240	3	300 / 330 / 330	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE COB 或同等品
KS5-5602	鋁製品、光學反光罩	100~240	5	500 / 550 / 550	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE COB 或同等品
KS5-5603	鋁製品、光學反光罩	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE COB 或同等品
KS5-5604	鋁製品、光學反光罩	100~240	15	1500 / 1650 / 1650	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE COB 或同等品

LED COB 吸頂筒燈

KS6-5301 黑 / 白



KS6-5302 黑 / 白



KS6-5303 黑 / 白

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-5301	鋁製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE COB 或同等品
KS6-5302	鋁製品、光學反光罩	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE COB 或同等品
KS6-5303	鋁製品、光學反光罩	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE COB 或同等品

LED COB 吸頂筒燈

KS5-5203 白色



KS5-5206 白色



KS6-5014 黑 / 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS5-5203	鋁製品、光學反光罩	100~240	21	2100 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≧80	40°	CREE COB 或同等品
KS5-5206	鋁製品、光學反光罩	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	40°	CREE COB 或同等品
KS6-5014	鋁製品、光學反光罩	100~240	60	5000 / 5500 / 5500	3000 / 4000 / 5000	≧80	38°	CREE COB 或同等品

KS6-5214 白 / KS6-5220 黑



KS6-5215 黑 / 白



KS3-0444 黑 / 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
		100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KS6-5214/KS6-5220	鐵製品、光學透鏡	100~240	12	1080 / 1170 / 1170	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
		100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KS6-5215	鐵製品	光源 : AR111 (另計)						
KS3-0444	鐵製品	光源 : AR111 (另計)						

LED 吸頂筒燈

KS3-0464 黑 / 白



KS4-5009 黑 / 白

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS3-0464	鐵製品、霧面燈罩	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	140°	OSRAM 或同等品
KS4-5009	鋁製品、光學反光罩	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品

KS3-0442 白 + 黑



KS3-0462 黑 / 白



KS3-0463 黑 / 白



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS3-0442	鋁製品、光學反光罩、鐵吸頂盒	100~240	30	1900 / 2100 / 2100	3000 / 4000 / 5700	≧80	38°	CREE 或同等品
KS3-0462	鋁製品、光學透鏡	100~240	9	840 / 910 / 910	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品
KS3-0463	鋁製品、光學透鏡	100~240	15	1440 / 1560 / 1560	3000 / 4000 / 5700	≧80	24°	OSRAM 或同等品

DOWN LIGHT

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore magn

KS6-5221 黑 / 白



鐵製品、旋壓反光罩
光 源 : E27 (另計)

KS6-5217 黑 / 白



鐵製品、旋壓反光罩
光 源 : E27 (另計)

KS6-5218 黑 / 白



鐵製品、旋壓反光罩
光 源 : E27 (另計)

E27 吸頂筒燈

KS6-5219 黑 / 白



鐵製品、旋壓反光罩
光 源 : E27 (另計)

K7-0791 黑 / 白



鐵製品、旋壓反光罩
光 源 : E27 (另計)

LED 超薄節標平板燈

通過：

CNS 14115 | CNS 14335 | CNS 15592 | R35962

光效 >100 lm/w

KSA23136



LED 超薄節標平板燈

1. 側發光技術，超薄 10mm 燈體
2. 防眩設計，無頻閃，保護視力
3. 可崁入，另有吸頂式，吊掛式安裝，吊線包、吸頂框 另計

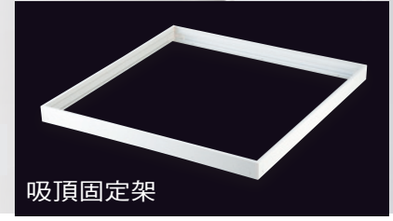

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI
KSA23136	鋁製品、光學導光板	100~240	36	3600 / 3600 / 3600	3000 / 4000 / 5700	>81

LED T-BAR
FIXTURES

LED CNS 直下式平板燈

KTD2236



KTD1436



KTD2472



LED
CNS 直下平板燈

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI
KTD2236	鋁製品、光學導光板	100~240	36	3600 / 3600 / 3600	3000 / 4000 / 5700	≧80
KTD1436	鋁製品、光學導光板	100~240	36	3600 / 3600 / 3600	3000 / 4000 / 5700	≧80
KTD2472	鋁製品、光學導光板	100~240	72	7200 / 7200 / 7200	3000 / 4000 / 5700	≧80

可搭配吸頂固定架作為吸頂式，吸頂固定架另計

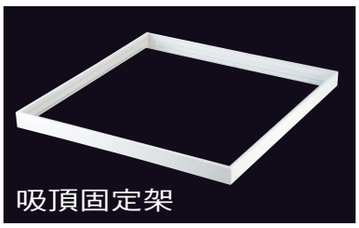

KTD2424D



KTD1424D



KTD2448D



LED
節標型直下平板燈

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI
KTD2224D	鋁製品、光學導光板	100~240	24	3360	5700	80
KTD1424D	鋁製品、光學導光板	100~240	24	3360	5700	80
KTD2448D	鋁製品、光學導光板	100~240	48	6720	5700	80

可搭配吸頂固定架作為吸頂式，吸頂固定架另計

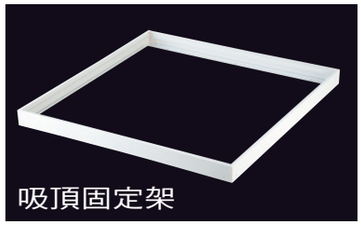

LED 燈具

KTD1436P 吸頂式 / KTD1436S 軌道式



KTD2236P 吸頂式 / KTD2236S 軌道式



KTD2472P 吸頂式 / KTD2472S 軌道式



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	形式	桿長
KTD1436P	鋁製品、光學導光板	100~240	3600 / 3600 / 3600	3000 / 4000 / 5700	≧80	吸頂式	60cm
KTD2236P	鋁製品、光學導光板	100~240	3600 / 3600 / 3600	3000 / 4000 / 5700	≧80	吸頂式	60cm
KTD2472P	鋁製品、光學導光板	100~240	7200 / 7200 / 7200	3000 / 4000 / 5700	≧80	吸頂式	60cm
KTD1436S	鋁製品、光學導光板	100~240	3600 / 3600 / 3600	3000 / 4000 / 5700	≧80	軌道式	60cm
KTD2236S	鋁製品、光學導光板	100~240	3600 / 3600 / 3600	3000 / 4000 / 5700	≧80	軌道式	60cm
KTD2472S	鋁製品、光學導光板	100~240	7200 / 7200 / 7200	3000 / 4000 / 5700	≧80	軌道式	60cm

KT-0033W



鐵製品、木板、鋁反射罩
光 源 : E27×3 (另計)

KT-0035W



鐵製品、木板、鋁反射罩
光 源 : E27×5 (另計)

LED T8 型 T-BAR 燈具　台灣製造

通過：CNS 14115　CNS 14335

KLA203X



鋼板烤漆、鋁反射罩
光束角 : 140°
光 源 : LED T8 2 尺燈管 × 3 (另計)

KLA204X



鋼板烤漆、鋁反射罩
光束角 : 140°
光 源 :LED T8 2 尺燈管 × 4 (另計)

KLA403X



鋼板烤漆、鋁反射罩
光束角 : 140°
光 源 : LED T8 4 尺燈管 × 3 (另計)

LED T8 山型燈具　台灣製造

通過：CNS 14115　CNS 14335



KS-L3201SZ

鋼板烤漆
光 源 : 2 尺燈管 X1
燈管另計



KS-L3202SZ

鋼板烤漆
光 源 : 2 尺燈管 X2
燈管另計



KS-L3401SZ

鋼板烤漆
光 源 : 4 尺燈管 X1
燈管另計



KS-L3402SZ

鋼板烤漆
光 源 : 4 尺燈管 X2
燈管另計

LED T8 中東、工事燈具 台灣製造

CNS 14115 CNS 14335

中東燈具

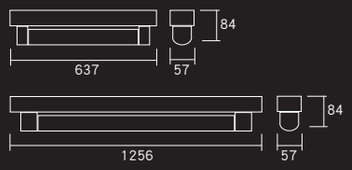

KS4-5203BX / KS4-5203AX

鐵製品
光 源 : 2 尺燈管 X1
光束角 : 330°
燈管另計

鐵製品
光 源 : 4 尺燈管 X1
光束角 : 330°
燈管另計

工事燈具

KS4-5205BX / KS4-5205AX

鐵製品
光 源 : 2 尺燈管 X1
光束角 : 330°
燈管另計

鐵製品
光 源 : 4 尺燈管 X1
光束角 : 330°
燈管另計

工事燈具

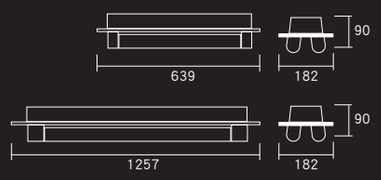

KS4-5206BX / KS4-5206AX

鐵製品
光 源 : 2 尺燈管 X2
光束角 : 330°
燈管另計

鐵製品
光 源 : 4 尺燈管 X2
光束角 : 330°
燈管另計

LED T5 支架

一尺

二尺

三尺

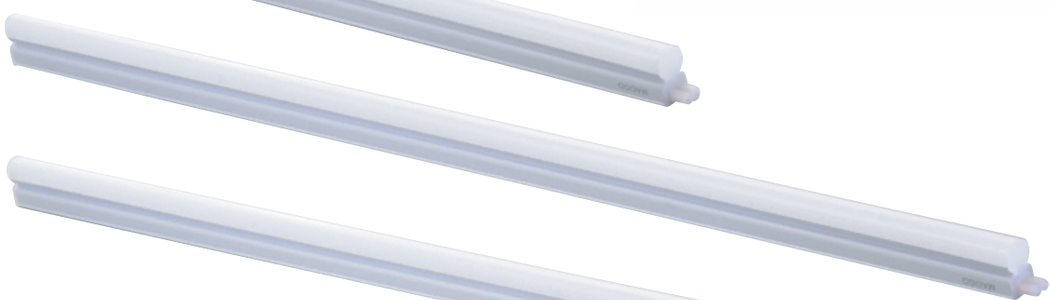

四尺

KD-066

- 5W 1 尺　3000K / 4000K / 6500K
- 10W 2 尺　3000K / 4000K / 6500K
- 15W 3 尺　3000K / 4000K / 6500K
- 20W 4 尺　3000K / 4000K / 6500K
- AC100~240V
- 塑料燈體 / 霧面導光罩

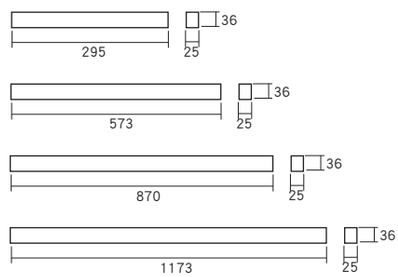

LED T8 空支架

KS4-5202 LED T8 燈管用空支架

- 鋁材
- 燈管另計

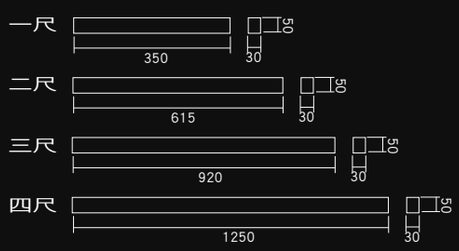

T8 簡易燈具

KS9-2501

白色
鐵製品
光源 : 4 尺燈管 X 1 (另計)
吸頂型 , 可定製軌道、吊管 ·
燈管 另計



KS4-5211

10W
AC100~240V
鋁 霧面燈罩
3000K / 6500K

KS4-5210

20W
AC100~240V
鋁 霧面燈罩
3000K / 6500K



KS4-5209

30W
AC100~240V
鋁 霧面燈罩
3000K / 6500K



KS4-5208

40W
AC100~240V
鋁 霧面燈罩
3000K / 6500K



LED T8 燈具

KS9-2517 黑色 / 白色



鐵板烤漆、導光板
光 源 : LED T8 燈管×1 (另計)

KS9-2518 黑色 / 白色



鐵板烤漆、導光板
光 源 : LED T8 燈管×2 (另計)

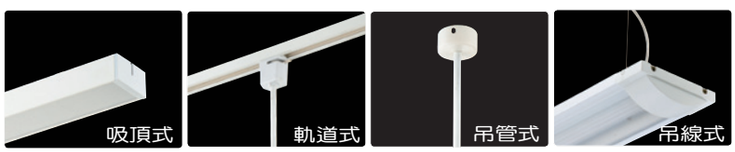

可訂製軌道式、吊線式、吊管式、另計

KS9-2502 黑色 / 白色



鐵板烤漆、導光板
光 源 : LED T8 燈管×1 (另計)

KS9-2503 黑色 / 白色



鐵板烤漆、導光板
光 源 : LED T8 燈管×2 (另計)

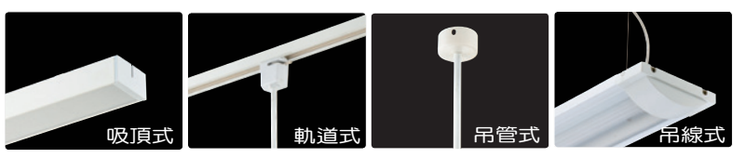

可訂製軌道式、吊線式、吊管式、另計

COMMERCIAL LIGHT

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore magnim vel dOverfirm iliumus, C. To pero, clum ex nocatil icastrissus vis hacta se furo it

KS9-2512 白色



鐵板烤漆、防眩導光板
光 源 : LED T8 4 尺燈管 X1 (另計)

KS9-2514 白色



鐵板烤漆、防眩導光板
光 源 : LED T8 4 尺燈管 X2 (另計)

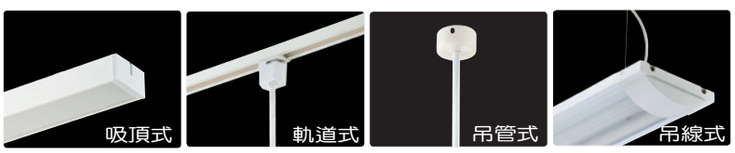

可訂製軌道式、吊線式、吊管式、另計

LED T8 格柵式燈具

KS9-2511 白色



鐵板烤漆、防眩隔柵板
光 源 : LED T8 4 尺燈管 X1 (另計)

KS9-2513 白色



鐵板烤漆、防眩隔柵板
光 源 : LED T8 4 尺燈管 X2 (另計)

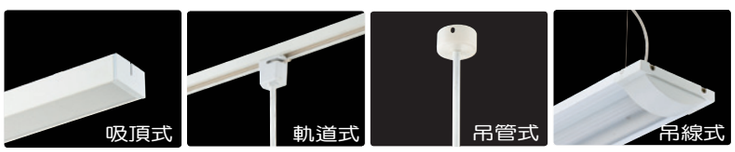

可訂製軌道式、吊線式、吊管式、另計

吊線圓筒型燈具



KS6-7111 黑色 / 白色



KS6-7113 黑色 / 白色



KS6-7121 黑色 / 白色

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7111	鋁製品、光學反光罩	100~240	3	300 / 330 / 330	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS6-7113	鋁製品、光學反光罩	100~240	3	300 / 330 / 330	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS6-7121	鋁製品、光學反光罩	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品

吊線長度可任意調整、最長一米



KS6-7122 黑色 / 白色



KS6-7131 黑色 / 白色



KS6-7132 黑色 / 白色

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7122	鋁製品、光學反光罩	100~240	7	700 / 770 / 770	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS6-7131	鋁製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品
KS6-7132	鋁製品、光學反光罩	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	24°	CREE 或同等品

吊線長度可任意調整、最長一米

吊線、吊桿型燈具

KS6-7101 白 / 黑

吊線長度可任意調整 最長一米

KS6-7102 白 / 黑

※ 吊桿可訂製長度、另計

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7101	鋁製品、可調焦距透鏡、冷鍛散熱器	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	15~60°	CREE 或同等品
KS6-7102	鋁製品、可調焦距透鏡、冷鍛散熱器	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	15~60°	CREE 或同等品

KS6-7103 白灰 / 黑

吊線長度可任意調整 最長一米

KS6-7104 白灰 / 黑

※ 吊桿可訂製長度、另計

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7103	鋁製品、可調焦距光學透鏡	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	15~60°	CREE 或同等品
KS6-7104	鋁製品、可調焦距光學透鏡	100~240	12	1200 / 1320 / 1320	3000 / 4000 / 5000	≧80	15~60°	CREE 或同等品

KS9-0553 紅 / 黃 / 綠 / 白 / 藍 / 黑

塑料、鋁頭燈
E27 燈頭 (光源另計)
總長一米

KS9-0554 玫瑰金

鋁製品、鋁頭燈
E27 燈頭 X 1 (光源另計)
總長一米

E27 吸頂燈

吊桿式

K7-0478 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭
戶外防水
適用直徑 60mm 以下光源 (另計)
桿長 30cm



吸頂式

KS3-0551 白色



鋁製品
E27 燈頭

K7-0471 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃、吊鍊
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

K7-0475 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃、吊鍊
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

K7-0494 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

櫥櫃式燈具

KD-111 銀色

KS3-0611 銀色

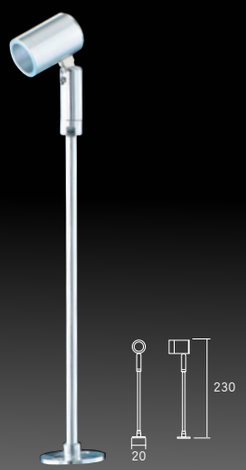

KD-106 銀色

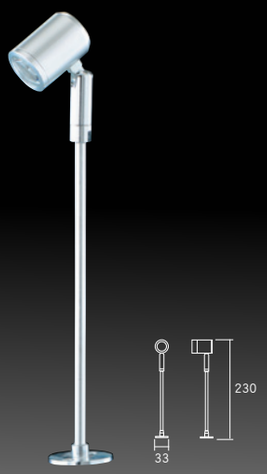

KS3-0601 銀色

光源、變壓器另計

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KD-111	電鍍鋁製品							MR-16 X2 (另計)
KS3-0611	電鍍鋁製品	100~240	5W	240 / 270 / 270	3000 / 4000 / 6000	≧80	120°	台灣晶片
KD-106	電鍍鋁製品	100~240	1W	90 / 100 / 100	3000 / 4000 / 6000	≧80	30°	台灣晶片
KS3-0601	電鍍鋁製品	100~240	3W	150 / 175 / 175	3000 / 4000 / 6000	≧80	38°	台灣晶片

緊急避難指示燈　台灣製造



KD-S15

· 有以下面板可供選擇



KD-S01



KD-S02



KD-S03

· 有以下面板可供選擇

注意事項

1. 為確保緊急時能點燈，需全日供電，並每三個月檢測及放充電乙次。
2. 若有進行放電時，應於放電完畢後立即充電，以免電池損毀。
3. 燈具安裝使用場所，請維持 35℃以下室內常溫，以免縮短電池壽命，造成器具使用不良。
4. 電池充電時間至少需 48hr 以上才能充飽。

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	光源規格 Light source	安裝方式
KD-S15	鋁製品、壓克力片	100~240	LED X 7	吸頂式 / 壁掛式 / 懸吊式
KD-S01	鋁製品、壓克力片	100~240	LED X 18	吸頂式 / 壁掛式 / 懸吊式
KD-S02	鋁製品、壓克力片	100~240	LED X 24	吸頂式 / 壁掛式 / 懸吊式
KD-S03	鋁製品、壓克力片	100~240	LED X 84	吸頂式 / 壁掛式 / 懸吊式

緊急照明燈　台灣製造



KD-S04

電 壓 :100~240V
光 源 : LED X32
壁掛式

KD-S05

電 壓 :100~240V
光 源 : LED X36
壁掛式



KD-S06

電 壓 :100~240V
光 源 : LED X24
壁掛式



KD-S07

電 壓 :100~240V
光 源 : LED X24
壁掛式

注意事項

1. 為確保緊急時能點燈，需全日供電，並每三個月檢測及放充電乙次。
2. 若有進行放電時，應於放電完畢後立即充電，以免電池損毀。
3. 燈具安裝使用場所，請維持 35℃以下室內常溫，以免縮短電池壽命，造成器具使用不良。
4. 電池充電時間至少需 48hr 以上才能充飽。

EMERGENCY LIGHT

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore magnim vel dOverfirm iliumus, C. To pero, clum ex nocatil icastrissus vis hacta



KS3-0691

電 壓 :100~240V
12W 崁入式



KD-S09

電 壓 :100~240V
光 源 : LED X37
崁入式

壁掛型

崁入型



KD-S10

電 壓 :100~240V
光 源 : LED X18

注意事項

1. 為確保緊急時能點燈，需全日供電，並每三個月檢測及放充電乙次。
2. 若有進行放電時，應於放電完畢後立即充電，以免電池損毀。
3. 燈具安裝使用場所，請維持 35℃以下室內常溫，以免縮短電池壽命，造成器具使用不良。
4. 電池充電時間至少需 48hr 以上才能充飽。

LED 星星燈

KD-47

- 10 公尺，總燈數 100 燈，可外接跳機
- 6W
- 110V/220V * IP44

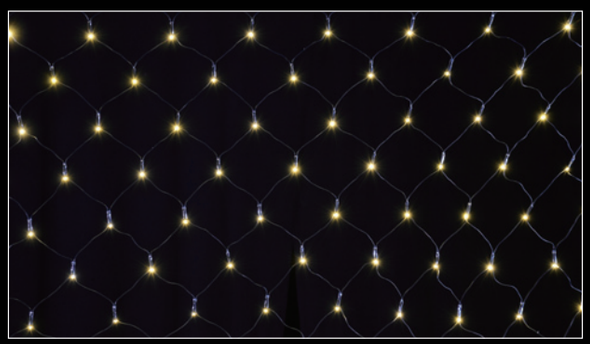

LED 網燈

KD-48

- 180cmx120cm，總燈數 120 燈，可外接跳機
- 9W
- 110V/220V

* IP44

LED 窗簾燈 (冰條燈)

KD-49

- 寬 3 公尺，下垂長度為 30、60、90cm，總燈數 100 燈，可外接跳機
- 4W - 藍、紫、桃紅、彩
  7W - 藍白、白、暖白
- 110V/220V

* IP44

	藍白	白	暖白	彩色	藍	紫	桃紅	紅	黃	綠	玫瑰粉	玫瑰金	香檳金
KD-47 星星燈	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KD-48 網　燈	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NKD-49 冰條燈	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×

0.8安培小跳機		5安培跳機		10安培跳機	
110V	220V	110V	220V	110V	220V
星星燈 3	6	20	40	30	60
網　燈 3	6	20	40	30	60
冰條燈 3	6	20	40	30	60

跳機

KD-TR

- 產品說明：二迴路小跳機
  LED 裝飾燈專用控制器
- A : 0.8A　電壓 :100V~240V
- B : 5A　電壓 :110V / 220V
- C : 10A　電壓 :110V / 220V

藤球燈
KD-50

- 直徑 30cm
- 總燈數 140 燈
- 白光 220V 6W

蒲公英燈
KD-51

- 直徑 30cm
- 綠色燈桿 1m
- 總燈數 80 燈
- 白光 220V 6.5W

LED 爆閃燈
KS9-0552

- 總長 5 米，燈數 10 顆
- 4W - 彩色
- 發光角度 180°
- 材質 PC+PS
- AC 110V~240V

※ IP44

LED 流星燈

流星燈管採用高亮度 SMD5050，內含智慧控制程式讓燈光像流星一樣光亮自然柔和，如夜空中一道道流星在空中劃過的景色。

產品特性

- 內含智慧控制程式。
- 燈管以 PC 殼作保護，便於戶外使用。
- 易安裝，可根據環境任意連接、防水、高亮度。
- 室外景觀裝飾燈，適用懸掛樹上及屋簷等處，替代傳統米泡燈。

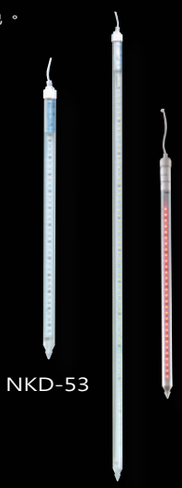

NKD-53 （全電壓）

- 50cm - 48 燈 彩色
- 50cm - 48 燈 藍光、白光、藍白光
- 7W

NKD-54 （全電壓）

- 100cm - 88 燈 彩色
- 100cm - 88 燈 藍光、白光、藍白光
- 14W

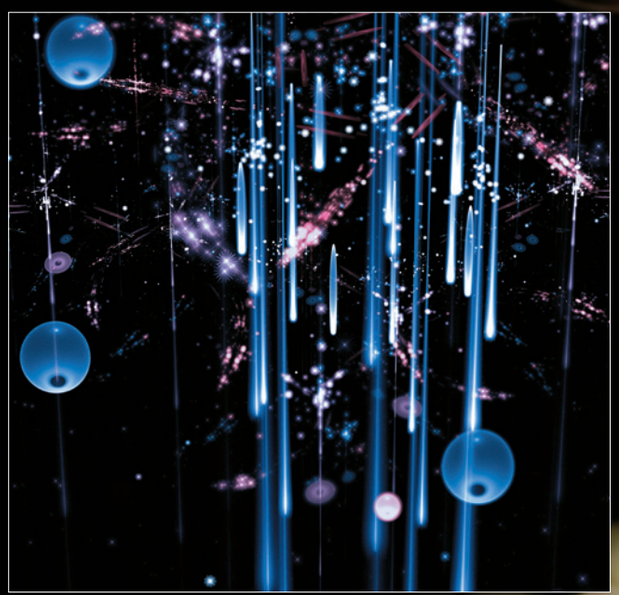

LED 水晶魔球燈
NKD-55 （夢幻七彩魔球）

- 尺寸： W180mm H154mm 有聲控
- 消耗功率：9W
- 輸入電壓：全電壓

INDOOR INDUSTRIAL

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, commolore magnim vel dOverfirm iliumus, C.



KS9-7010 黑 + 銀

100W ： W280mm H190mm
150W ： W330mm H190mm
200W ： W380mm H190mm



KS9-7006 黑色

100W ： W305mm H275mm
150W ： W380mm H290mm
200W ： W455mm H295mm

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	瓦數 Watt	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-7010	壓鑄鋁	100~240	100 / 150 / 200	14000 / 21000 / 28000	3000 / 6000	≧80	100°	SMD
KS9-7006	壓鑄鋁、鋁反光罩	100~240	100 / 150 / 200	14000 / 21000 / 28000	3000 / 6000	≧80	90°	SMD

附 60cm 吊鍊，其餘配件另計

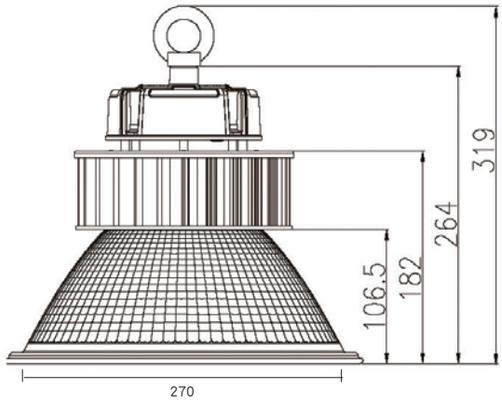

KS6-7002 黑＋銀

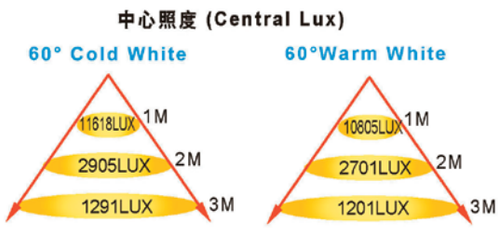

DOC No. EC-170810

通過 BSMI 認證



KS6-7003 砂灰＋銀

50W：W305mm H202mm
100W：W381mm H230mm
150W：W457mm H286mm

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	瓦數 Watt	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7002	壓鑄鋁、鋁反光罩	100~240	105	11500 / 12375	3000 / 5000	≧80	60°	COB
KS6-7003	壓鑄鋁、光學反光罩	100~240	50 / 100 / 150	5500 / 11000 / 16500	3000 / 6000	≧80	100°	SMD

KS6-7002 另有通過節能標章可選購。KS6-7003 附 60cm 吊鍊，其餘配件另計。

傳統燈頭系列天井燈

K7-0732

鋁製品
燈座： E27 / E40 燈頭
光束角：120°
光源、 安定器另計



K7-0753

電鍍鐵、PC 罩
燈座： E27 / E40 燈頭
光束角：120°
鍊長 600mm，可增加吊鍊長度，另計
吊管、光源、 安定器另計



K7-0752

電鍍鐵、PC 罩
燈座： E27 / E40 燈頭
光束角：120°
鍊長 600mm，可增加吊鍊長度，另計
吊管、光源、 安定器另計

微波感應器

應用燈具
室內 LED 筒燈、軌道燈、
面板燈、吸頂燈 ... 等

應用場所
樓梯、走廊、通道、洗手間、
車庫、地下室



X81EWA

電 壓 : AC85 ~265V
功 率 : LED ≦ 200W、單一迴路 ≦ 60W

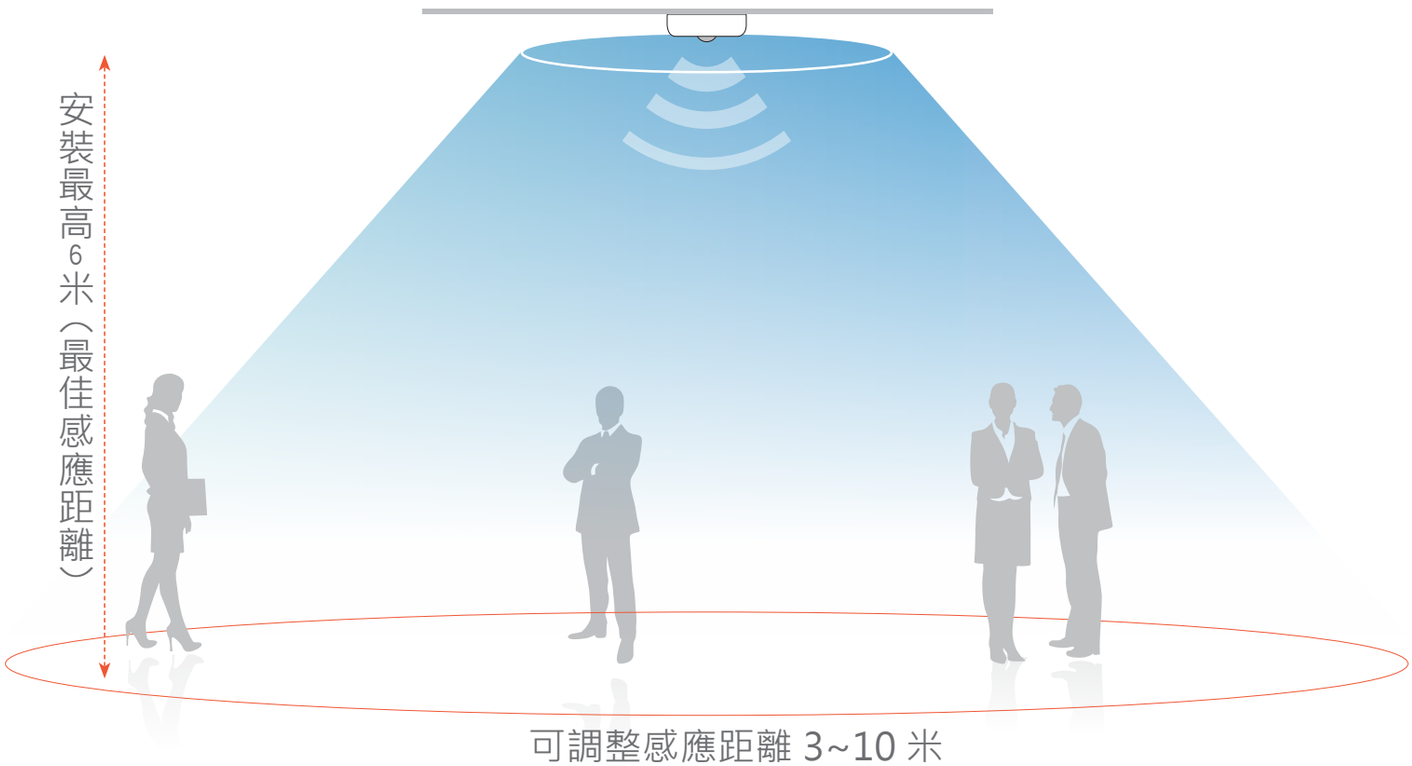

可調整感應距離 3~10 米

可調整感應距離 3~10 米
調節感應時間 5 秒 ~15 分
安裝最高 6 米（最佳感應距離）
可調節運作時環境光照度

調光變壓器

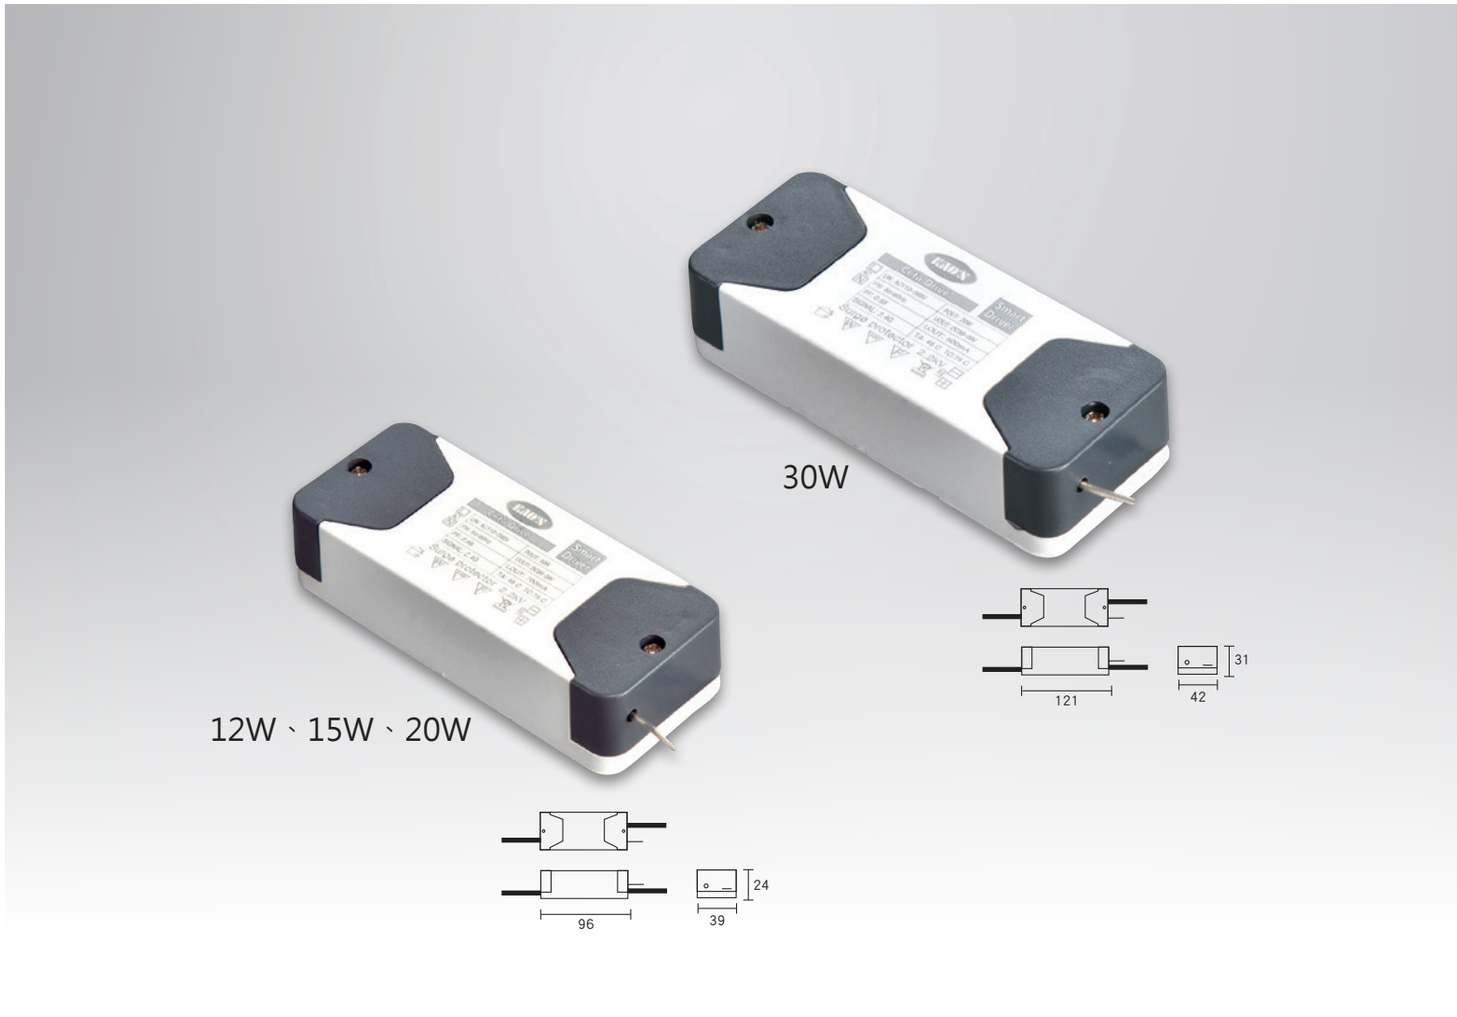

遙控器
KD-021QAX

觸控開關
KD-021QAX1

1. 需搭配遙控器或觸控開關，使用調光系統，遙控器或觸控開關另計
2. 觸控開關可使用於一組迴路，無限組燈具
3. 遙控器可使用於四組迴路，無限組燈具
4. 可用於軌道燈、崁燈、吸頂燈使用
5. 可訂製 DC12/24V，使用於線條燈，另計

型號 Model	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts
KD-021QA	100~240	12、15、20、30

12W、20W、30W 另有雙色調光變壓器可選購 另計

下列型號可訂製 2.4G 調光型

KS5-5203S

KS5-5206S

KS5-6109S

KS5-6113S

KS5-3303S

KS5-3404S

多功能手電筒



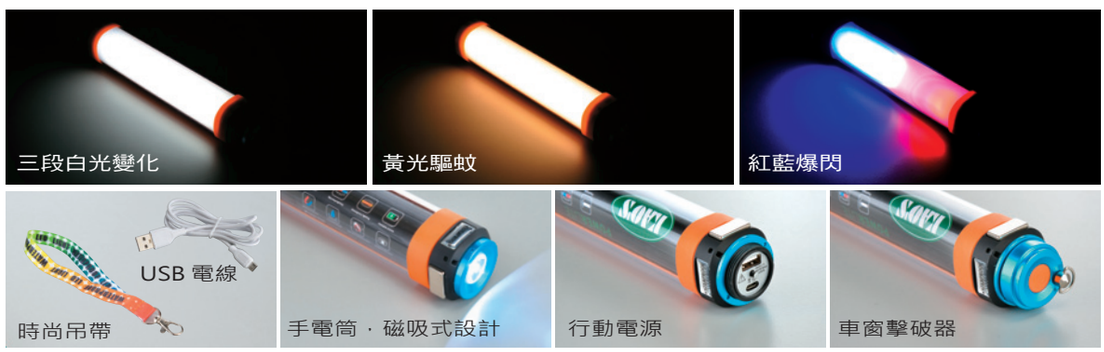

型號 Model	功率 (W) Watts	功　能 Function	使用時間 Usage time
KMRF01	4	手電筒白光，側邊三段白光變化 1W、3W、4W 黃光驅蚊功能，紅藍警示效果	手電筒約 20 小時，三段變化約 8-30 小時 黃光驅蚊約 20 小時，紅藍警示約 30 小時

附時尚吊帶，USB 充電線

KSWL100 黃色

戶外防水 / 紅藍警示功能
H 型固定座，安全不傾倒
壓鑄鋁散熱佳
光束角 120 度照射面積廣
充飽可使用 4~6 小時

多種充電方式

太陽能充電

開關 / 充電孔防水設計

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	色溫 (K) Color temperature	光束角 Beam angle
KSWL100	壓鑄鋁、清光玻璃	100~240	100	白光 + 紅藍警示	120°

太陽能板充電，另附車充、座充電線

輕便型燈具



KS-L5101



KTWH-002

K7-0470

配件包：壁虎螺絲



適用於直徑 100mm 高度 200mm 之 E27 光源

型號 Model	材質 Material	光源規格 Light source
KS-L5101	鐵製品、PC 燈罩	LED T8 1 尺燈管 x1
KTWH-002	鐵製品、PC 燈罩	E27 燈頭 x1
K7-0470	塑膠、鋁反光片、鐵製固定座	E27 燈頭 x1

燈管、光源 另計，K7-0470 可訂製感應型 另計。

T8 防水燈具

防護等級 IP66



K7-0601X21

不鏽鋼扣環、透明 PC 罩
光 源 : T8 LED 2 尺 x1 (另計)
T8 2 尺為 58cm



K7-0601X22

不鏽鋼扣環、透明 PC 罩
光 源 : T8 LED 2 尺 x2 (另計)
T8 2 尺為 58cm



K7-0601X41

不鏽鋼扣環、透明 PC 罩
光 源 : T8 LED 4 尺 x1 (另計)



K7-0601X42

不鏽鋼扣環、透明 PC 罩
光 源 : T8 LED 4 尺 x2 (另計)

KS6-8044

KS6-8043

KS6-8045

KS6-8043

壓鑄鋁、霧面燈罩
電 壓 : 100~240V
功 率 : 3Wx2
色 溫 : 3000K
戶外防水



KS6-8044

壓鑄鋁、霧面燈罩
電 壓 : 100~240V
功 率 : 3Wx4
色 溫 : 3000K
戶外防水



KS6-8045

壓鑄鋁、霧面燈罩
電 壓 : 100~240V
功 率 : 3Wx2
色 溫 : 3000K
戶外防水



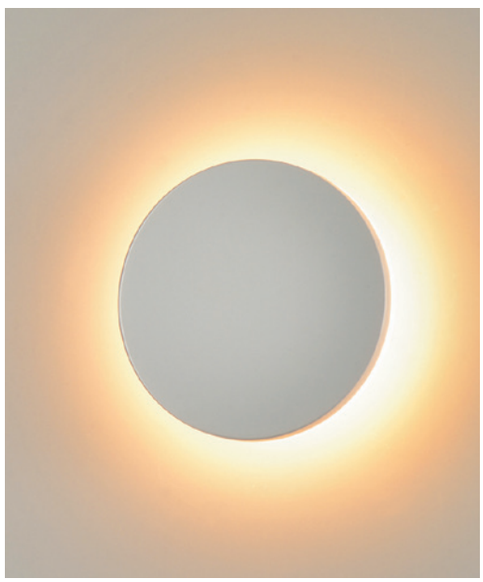

KS6-8031

壓鑄鋁、霧面燈罩
電 壓 : 100~240V
功 率 : 10W
色 溫 : 3000K
戶外防水



KS6-8018

壓鑄鋁、清光燈罩
電 壓 : 100~240V
功 率 : 5Wx2
色 溫 : 3000K
戶外防水



KS5-8002砂灰色

壓鑄鋁、清光玻璃
電 壓 : 100~240V
功 率 : 3Wx2
色 溫 : 3000K
戶外防水



WALL LIGHT

戶外多角度景觀壁燈

KS6-8015 砂灰色

壓鑄鋁、清光玻璃
電 壓 : 100~240V
功 率 : 3Wx2
色 溫 : 3000K
戶外防水
※ 上下撥片可調整光束角度造型

KS6-8016 砂灰色

壓鑄鋁、清光玻璃
電 壓 : 100~240V
功 率 : 3Wx2
色 溫 : 3000K
戶外防水



KS6-8017 砂灰色

壓鑄鋁、清光玻璃
電 壓 : 100~240V
功 率 : 3Wx4
色 溫 : 3000K
戶外防水



戶外造型景觀壁燈

KS5-8014 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃
電 壓 : 100~240V
功 率 : 10W
色 溫 : 3000K
戶外防水



KS5-8011 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃
電 壓 : 100~240V
功 率 : 3W
色 溫 : 3000K
戶外防水

KS5-8013 砂灰色

壓鑄鋁、清光玻璃
電 壓 : 100~240V
功 率 : 6W
色 溫 : 3000K
戶外防水



LED 戶外造型景觀壁燈

KS5-8003 黑色

KS5-8007 砂灰色

KS5-8005 淺灰色

KS5-8006 深灰色

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature
KS5-8003	壓鑄鋁、清光玻璃	100~240	3 W X2	300 X2	3000
KS5-8007	壓鑄鋁、清光玻璃	100~240	3 W X2	300 X2	3000
KS5-8005	壓鑄鋁、清光玻璃	100~240	3 W X2	300 X2	3000
KS5-8006	壓鑄鋁、清光玻璃	100~240	3 W X2	300 X2	3000

戶外防水

E27 戶外造型景觀壁燈

K7-0483 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

K7-0484 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0444 白色

壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0493 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



E27 景觀壁燈

K7-0501 黑色

義大利進口

工程塑膠、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0502 黑色

義大利進口

工程塑膠、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



E27 景觀壁燈

KS5-8085 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 X2 (光源另計)
戶外防水

K7-0482 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 X2 (光源另計)
戶外防水

K7-0491 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 X2 (光源另計)
戶外防水

K7-0481 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 X2 (光源另計)
戶外防水

E27 景觀壁燈

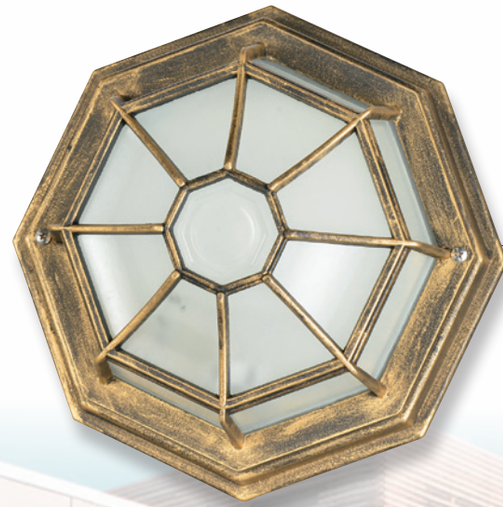

K7-0411 古銅色



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

K7-0433 黑

壓鑄鋁、壓克力罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0432 白 / 黑

壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0434 白 / 黑

壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



E27 景觀壁燈

K7-0401 白 / 黑



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

K7-0402 黑色



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

K7-0403 黑色



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

K7-0404 黑



壓鑄鋁、PC 面罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

K7-0405 白 / 黑



壓鑄鋁、PC 面罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

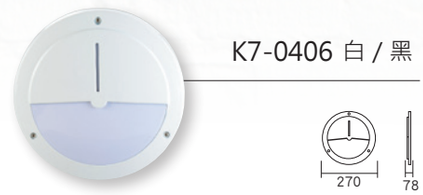

K7-0406 白 / 黑

壓鑄鋁、PC 面罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

E27 景觀壁燈

K7-0412 黑色



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

K7-0414 白 / 黑



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

E27 景觀壁燈

K7-0441 白 / 黑



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

K7-0415 黑色



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

K7-0431 黑色



壓鑄鋁、霧面燈罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

E27 方型景觀壁燈

K7-0421 銀 / 黑



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

K7-0424 黑色



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

K7-0422 白 / 黑



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

K7-0423 白 / 黑 / 銀



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

K7-0451 黑色



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

K7-0452 黑色



壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

KS3-0952 銀色



不鏽鋼、霧面燈罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

KS3-0951 銀色



不鏽鋼、霧面燈罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

E27 造型景觀壁燈

WALL LIGHTING

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, Genihill aborio eos et et quis nim int, inihil maioria sperepta voluptas rem esende porerumque maio. Remquiae non

K7-0461

壓鑄鋁、霧面玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0462

壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0463

壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

K7-0464

壓鑄鋁、清光玻璃
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

E27 造型景觀壁燈

K7-0465



壓鑄鋁、透明 PC 罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

KS4-3103



工程塑膠、條紋 PC 罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

KS4-3104



工程塑膠、霧面 PC 罩
E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

景觀壁燈

KS6-8087



壓鑄鋁、仿雲石燈罩
光 源 : T8 LED 2 尺燈管 X2 (另計)
戶外防水

KS6-8088



壓鑄鋁、仿雲石燈罩
光 源 : T8 LED 2 尺燈管 X2 (另計)
戶外防水

KS6-8086



壓鑄鋁、霧面燈罩
光 源 : T8 LED 2 尺燈管 X2 (另計)
戶外防水

KS6-8089



壓鑄鋁、仿雲石燈罩
光 源 : T8 LED 3 尺燈管 X2 (另計)
戶外防水

OUTDOOR LIGHTING

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, Genihill aborio

MR-16 戶外庭園燈

本頁燈具戶外防水 , 變壓器外置 , 變壓器 , 光源另計

K7-0545 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、插地棒
光 源 : MR-16 (光源另計)

K7-0547 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、半斜遮光罩、
插地棒
光 源 : MR-16 (光源另計)

K7-0542 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、插地棒
光 源 : MR-16 (光源另計)

K7-0544 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、插地棒
光 源 : MR-16 (光源另計)

本頁燈具戶外防水

E27 戶外庭園燈

K7-0536 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、半斜遮光罩、插地棒
光 源 : E27，可裝 PAR38 (光源另計)

K7-0537 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、插地棒
光 源 : E27，可裝 PAR38 (光源另計)

K7-0534 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、插地棒
光 源 : E27，可裝 PAR38 (光源另計)

KD-132 砂灰色



壓鑄鋁、清光玻璃、插地棒
光 源 : E27，可裝 PAR20 (光源另計)

E27 戶外庭園燈

本頁燈具戶外防水

K7-0213 黑色



壓鑄鋁、防水墊圈
燈 座 : E27 (光源另計)

K7-0531 黑色



壓鑄鋁、防水墊圈、插地棒
燈 座 : E27 (光源另計)

K7-0214 黑色



壓鑄鋁、防水墊圈
燈 座 : E27x2 (光源另計)

K7-0532 黑色



壓鑄鋁、防水墊圈、插地棒
燈 座 : E27x2 (光源另計)

MR-16 戶外庭園燈

本頁燈具戶外防水 , 變壓器外置 , 變壓器 , 光源另計

K7-0232 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
燈 座 : MR-16
戶外防水

K7-0231 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
燈 座 : MR-16
戶外防水

K7-0234 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
燈 座 : MR-16
戶外防水

K7-0236 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、半斜遮光罩
燈 座 : MR-16
戶外防水

E27 戶外庭園燈

K7-0194 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
燈 座 : E27 燈頭
可裝 PAR38 或 PAR30 (光源另計)
戶外防水

K7-0191 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
燈 座 : E27 燈頭
可裝 PAR30 (光源另計)
戶外防水

E27 戶外庭園燈

K7-0191C 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、半斜遮光罩
燈 座 : E27 燈頭
可裝 PAR30 (光源另計)
戶外防水

K7-0195 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、半斜遮光罩
燈 座 : E27 燈頭
可裝 PAR38 (光源另計)
戶外防水



安定器盒

K7-0202 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃、半斜遮光罩
燈 座 : E27 燈頭
可裝 PAR38 (光源另計)
戶外防水。安定器盒另計

E27 戶外景觀柱頭燈

OUTDOOR LIGHTING

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, Genihill aborio

K7-0474 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
燈 座 : E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0473 黑色

壓鑄鋁、清光玻璃
燈 座 : E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



E27 戶外景觀柱頭燈

KS4-3106

PC 燈罩、工程塑膠
燈 座 : E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



KS4-3107

PC 燈罩、工程塑膠
燈 座 : E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



KS4-3108

PC 燈罩、工程塑膠
燈 座 : E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



太陽能戶外草坪燈

KS9-9101 黑色

1. 太陽能充電設計，節能環保
2. 免接線，安裝固定即可使用
3. 陽光充足時，充電六小時可持續點亮 10 小時

型號 Model	材質 Material	功率 (W) Watts	色溫 (K) Color temperature	光源規格 Light source
KS9-9101	不鏽鋼、壓克力燈罩	3	暖白光	SMD 燈珠

電池 6V 4.5AH。戶外防水

LED 戶外景觀立燈

KS3-1112 砂灰色



KS3-1111 砂灰色



KS7-1114 黑色



型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature
KS3-1112	壓鑄鋁、光學透鏡、霧面玻璃	100~240	12+3	1200 / 150	3000
KS3-1111	壓鑄鋁、反光罩	100~240	6	600	3000
KS7-1114	壓鑄鋁、清光玻璃	100~240	7	700	3000

本頁燈具戶外防水

E27 戶外景觀立燈



K7-0551 黑色

壓鑄鋁、壓克力
燈 座 : E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水



K7-0552 黑色

壓鑄鋁、壓克力
燈 座 : E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水

LED 壁面崁入型燈具



預埋盒

KS5-8103 拉絲銀





預埋盒

KS5-8104 拉絲銀

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	光束角 Beam angle
KS5-8103	拉絲不鏽鋼面蓋、光學透鏡	100~240	3	150	3000	斜角 30°
KS5-8104	拉絲不鏽鋼面蓋、光學透鏡	100~240	3	150	3000	斜角 30°

戶外防水

LED 壁面崁入型燈具

預埋盒



KS5-8101 砂灰色

崁入孔：W67mm D59mm H165mm

預埋盒



K7-0321 砂灰色

崁入孔：L98mm D85mm H160mm



KS5-8102 砂灰色

崁入孔：W120mm D52mm H176mm



K7-0322 砂灰色

崁入孔：L160mm D85mm H98mm



預埋盒





KS5-8105 砂黑色

崁入孔：□ 103mm D62mm



預埋盒

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature
KS5-8101	壓鑄鋁、霧面玻璃	100~240	3	150	3000
K7-0321	壓鑄鋁、霧面玻璃	100~240	3	150	3000
KS5-8102	壓鑄鋁、霧面玻璃	100~240	3	150	3000
K7-0322	壓鑄鋁、霧面玻璃	100~240	3	150	3000
KS5-8105	壓鑄鋁、霧面玻璃	100~240	3	150	3000

本頁燈具戶外防水

E27 壁面崁入型燈具



K7-0333 砂灰色

壓鑄鋁、霧面玻璃
燈 座 : E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水
崁入孔 : W210mm D140mm H200mm



預埋盒

K7-0331 砂灰色

壓鑄鋁、霧面玻璃
燈 座 : E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水
崁入孔 : L255mm D115mm H161mm



K7-0295 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
燈 座 : E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水
崁入孔 : W245mm D106mm H260mm

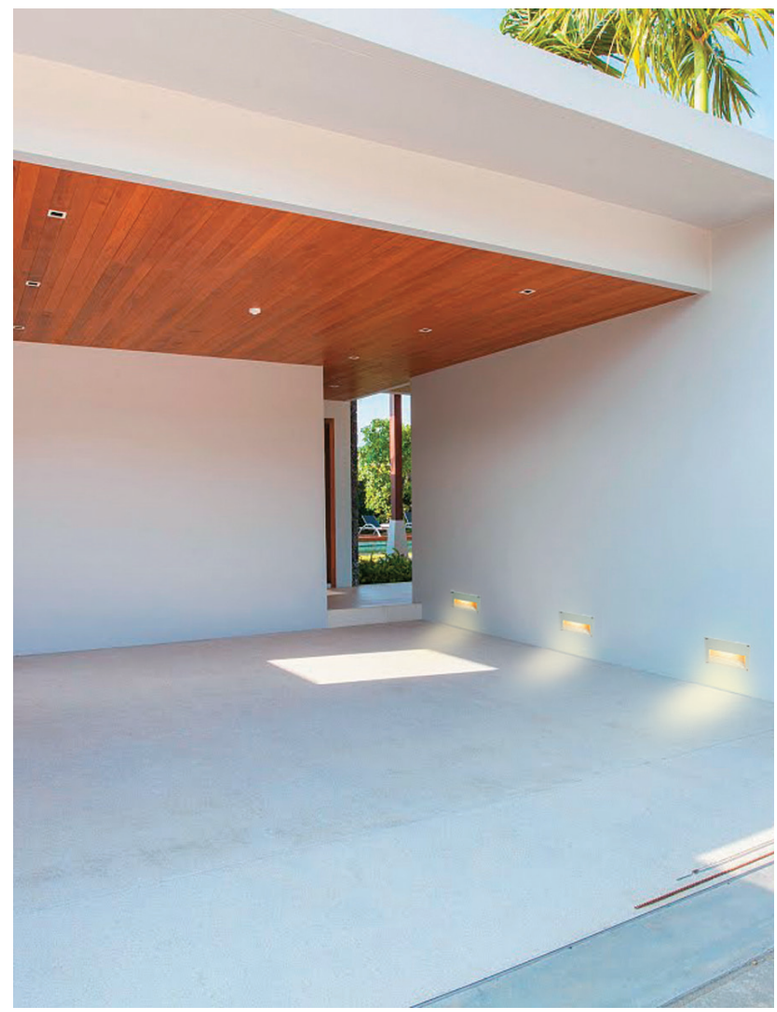

LED 壁面崁入型燈具

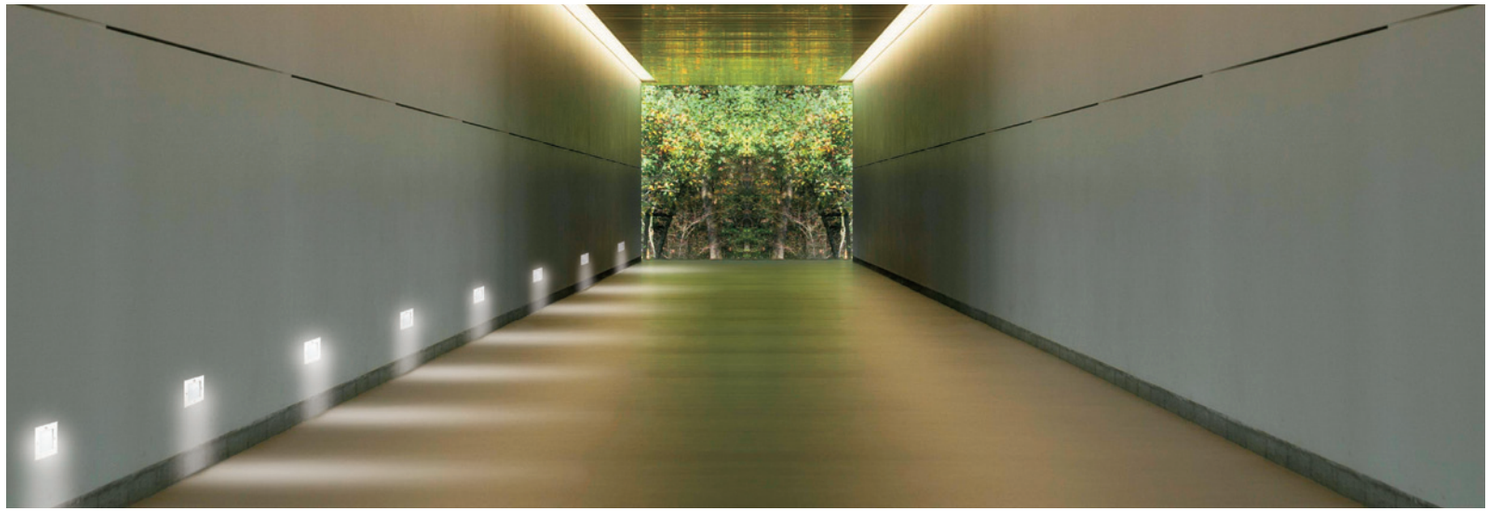

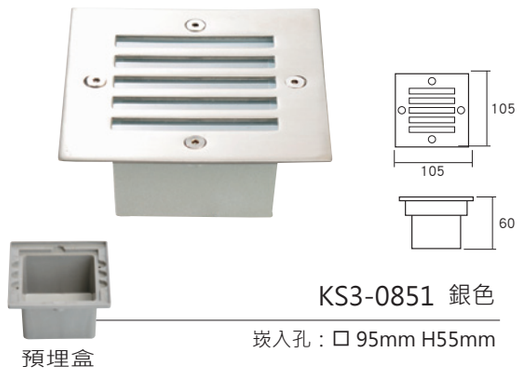

KS3-0851 銀色

崁入孔：□ 95mm H55mm

預埋盒

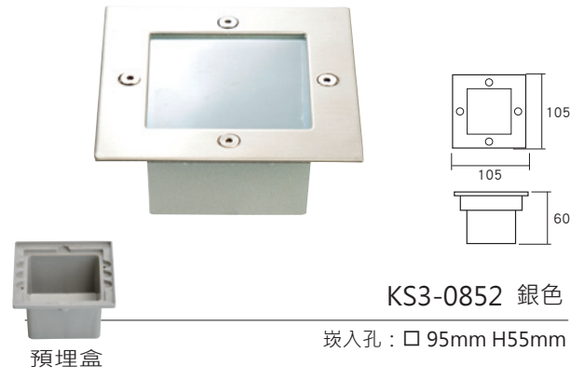

KS3-0852 銀色

崁入孔：□ 95mm H55mm

預埋盒

KS3-0853 銀色

崁入孔：L103mm W40mm H52mm

預埋盒

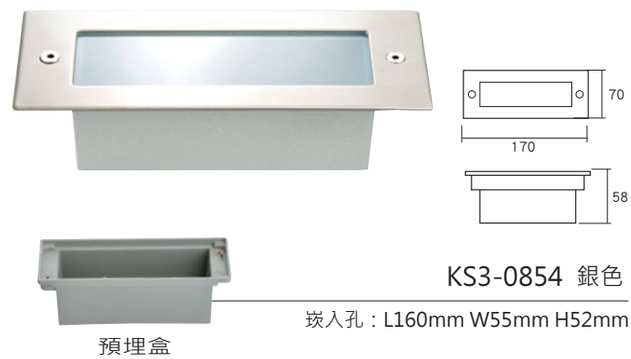

KS3-0854 銀色

崁入孔：L160mm W55mm H52mm

預埋盒

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	光束角 Beam angle
KS3-0851	不鏽鋼面罩、霧面玻璃	100~240	3	150	3000	140°
KS3-0852	不鏽鋼面罩、霧面玻璃	100~240	3	150	3000	140°
KS3-0853	不鏽鋼面罩、霧面玻璃	100~240	3	150	3000	140°
KS3-0854	不鏽鋼面罩、霧面玻璃	100~240	3	150	3000	140°

戶外防水

E27 壁面崁入式燈具

預埋盒

K7-0304 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
光 源 : E27 燈頭 (另計)
戶外防水。附預埋筒
崁入孔：L215mm W115mm D70mm



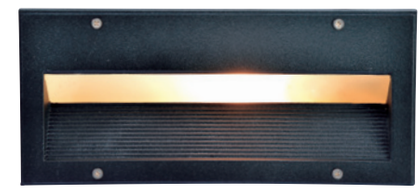

K7-0294 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
光 源 : E27 燈頭 (另計)
戶外防水
崁入孔：L265mm W75mm D90mm



預埋盒

K7-0305 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
光 源 : E27 燈頭 (另計)
戶外防水。附預埋筒
崁入孔：L215mm W115mm D70mm



K7-0293 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
光 源 : E27 燈頭 (另計)
戶外防水
崁入孔：L265mm W75mm D90mm



E27 壁面崁入型燈具

K7-0301 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
燈 座 : E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水。附預埋筒
崁入孔：L233mm W100mm D75mm



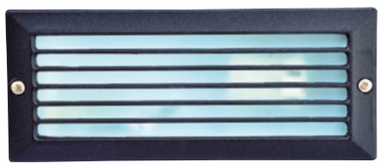

K7-0302 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
燈 座 : E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水。附預埋筒
崁入孔：L233mm W100mm D75mm



K7-0303 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
燈 座 : E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水。附預埋筒
崁入孔：L233mm W100mm D75mm



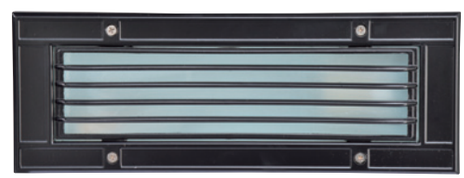

K7-0291 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
燈 座 : E27 燈頭 (光源另計)
戶外防水
崁入孔：L265mm W75mm D90mm



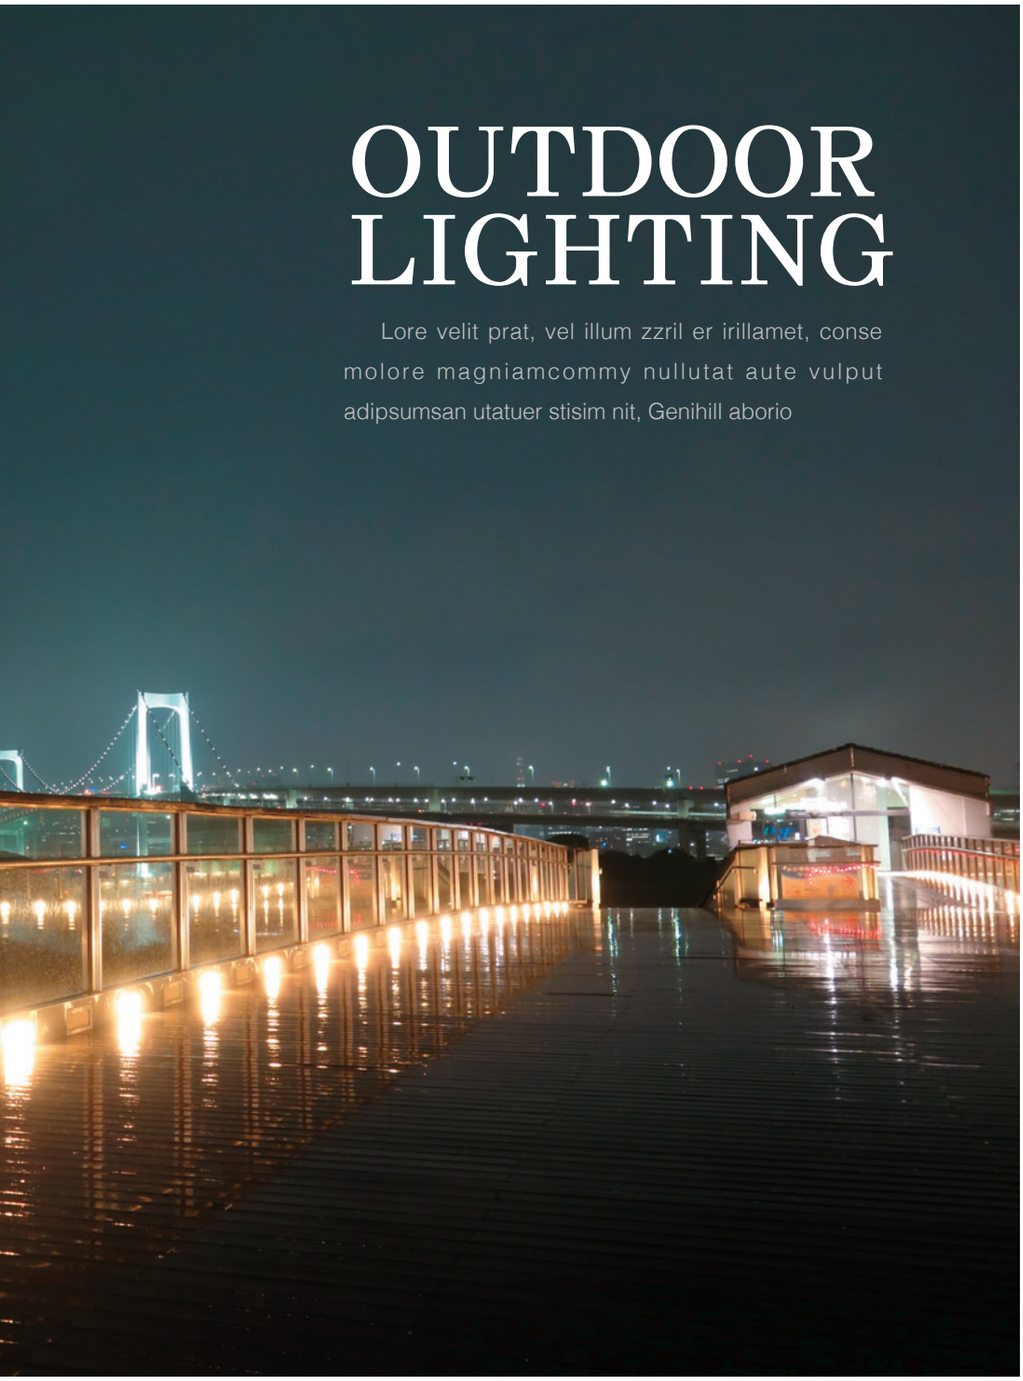

OUTDOOR LIGHTING

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, Genihill aborio

K7-0455 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
光 源 : E27 燈頭 (另計)
戶外防水



K7-0292 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
光 源 : E27 燈頭 (另計)
戶外防水
崁入孔：L265mm W75mm D90mm



K7-0453 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
光 源 : E27 燈頭 (另計)
戶外防水



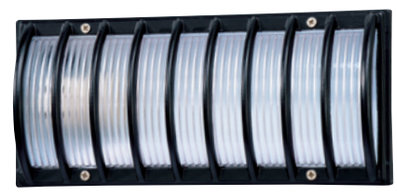

K7-0454 黑色

壓鑄鋁、霧面玻璃
光 源 : E27 燈頭 (另計)
戶外防水



地面崁入型燈具

OUTDOOR
LIGHTING

Lore velit prat, vel illum zzril er irillamet, conse molore magniamcommy nullutat aute vulput adipsumsan utatuer stisim nit, Genihill aborio

崁入孔 38

KS3-1041 黑色



不鏽鋼面蓋、壓鑄鋁、清光玻璃
AC/DC12V
光 源：LED 1Wx1
戶外防水。預埋筒另計

崁入孔 95

K7-0373 黑色



壓鑄鋁、清光玻璃
燈 座：MR-16 (光源另計)
戶外防水。預埋筒另計

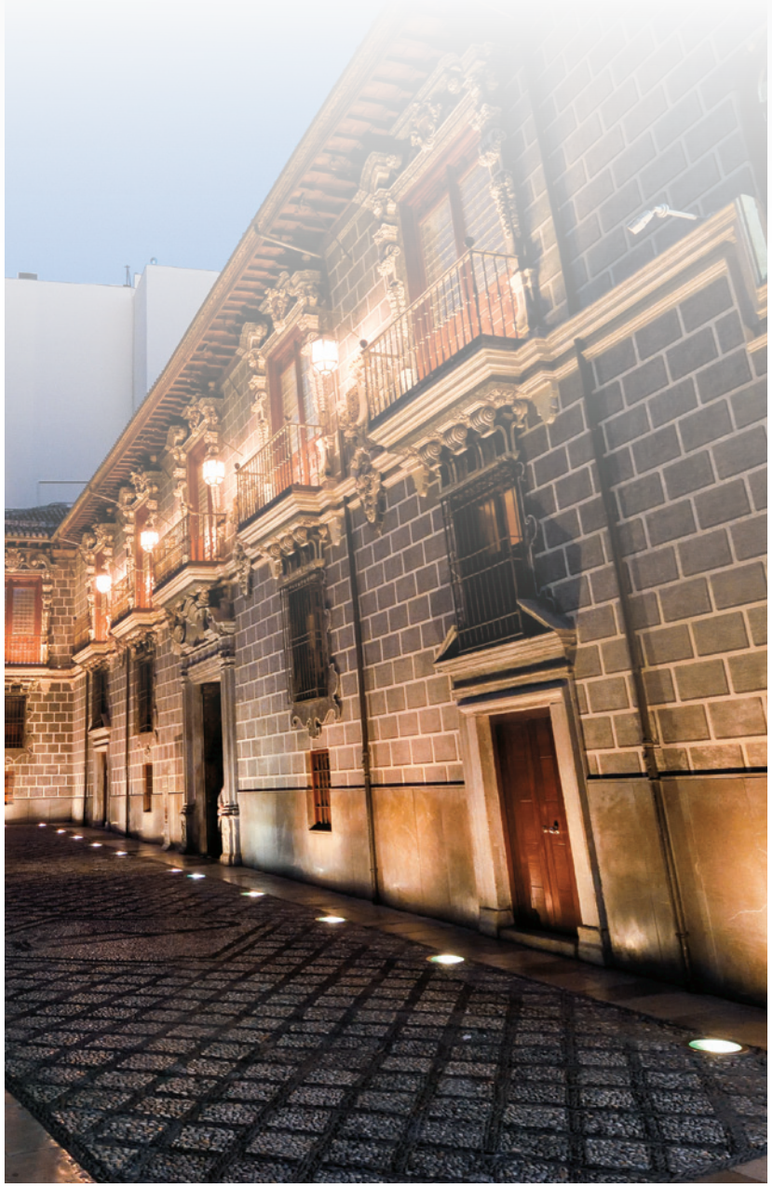

LED 戶外感應投光燈

感應功能說明：5.8GHz 微波感應，偵測靈敏度高
感應距離：5 公尺
感應延遲時間：100 秒（待機全暗）
防止干擾注意：安裝兩盞以上距離請勿低於兩米
請避開 WIFI 分享器

KF002B030 黑色 IP66

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle
KF002B030	鋁合金、玻璃、微波感應	100~240	30	2700 / 3000	3000 / 5700	≧80	100°

IP66。感應式

LED 晶薄系列戶外投光燈



IP66

KF001B020 黑色



IP66

KF001B030 黑色



IP66

KF001B050 黑色



IP66

KF001B100 黑色

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle
KF001B020	鋁合金、玻璃	100~240	20	1800 / 2000	3000 / 5700	≧80	100°
KF001B030	鋁合金、玻璃	100~240	30	2700 / 3000	3000 / 5700	≧80	100°
KF001B050	鋁合金、玻璃	100~240	50	4500 / 5000	3000 / 5700	≧80	100°
KF001B100	鋁合金、玻璃	100~240	100	10000 / 10000	3000 / 5700	≧80	100°

LED 戶外投光燈



KS6-7324 黑色



KS6-7344 黑色



KS6-7333 黑色

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7324	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	240	24000 / 26400 / 26400	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE 或同等品
KS6-7333	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	320	32000 / 35200 / 35200	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE 或同等品
KS6-7344	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	400	40000 / 44000 / 44000	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE 或同等品

戶外防水

LED 戶外投光燈



KS6-7730 銀灰色



KS6-7750 銀灰色



KS6-7711 銀灰色

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7730	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	非對稱 120°	CREE COB 或同等品
KS6-7750	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	50	5000 / 5500 / 5500	3000 / 4000 / 5000	≧80	非對稱 120°	CREE COB 或同等品
KS6-7711	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	100	9000 / 10000 / 10000	3000 / 4000 / 5000	≧80	非對稱 120°	CREE COB 或同等品

戶外防水

LED 戶外投光燈

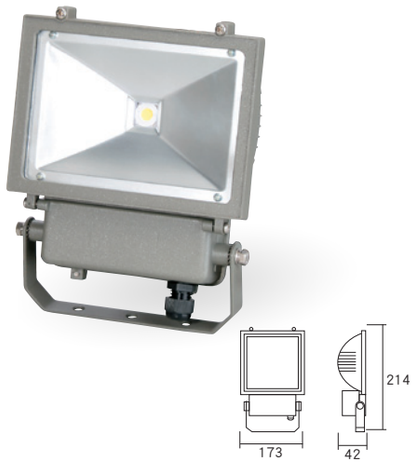

KS6-7830 砂灰色

IP66

KS6-7850 砂灰色

IP66

KS6-7811 砂灰色

IP66

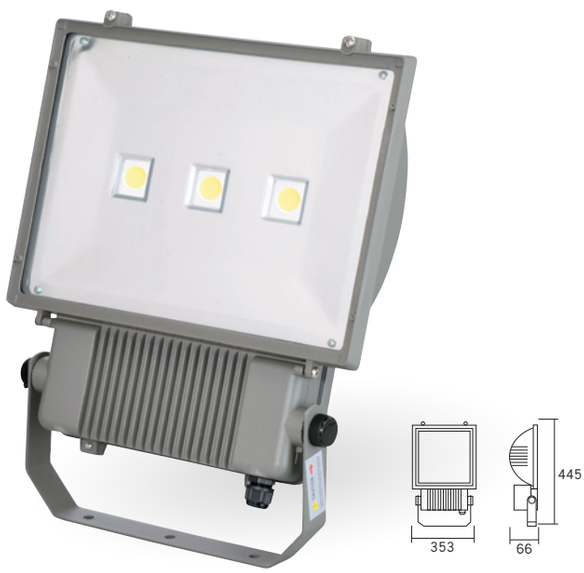

KS6-7812 砂灰色

IP66

KS6-7813 砂灰色

IP66

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7830	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE 或同等品
KS6-7850	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	50	5000 / 5500 / 5500	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE 或同等品
KS6-7811	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	100	9000 / 10000 / 10000	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE 或同等品
KS6-7812	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	150	13500 / 15000 / 15000	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE 或同等品
KS6-7813	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	200	18000 / 20000 / 20000	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE 或同等品

LED 戶外投光燈

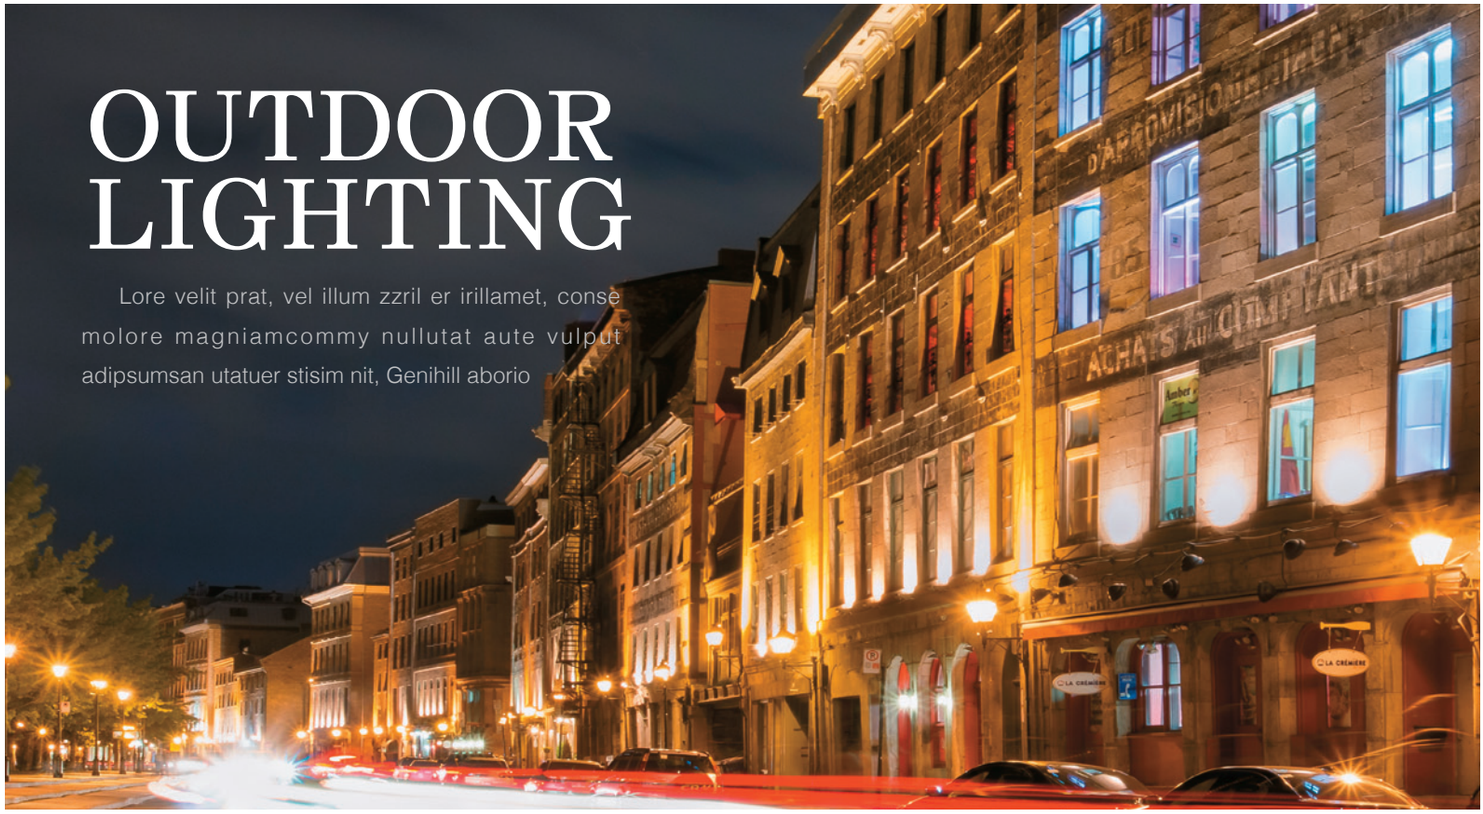



KS6-7620 砂灰色



KS6-7630 砂灰色



KS6-7650 砂灰色

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7620	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE COB 或同等品
KS6-7630	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE COB 或同等品
KS6-7650	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	50	5000 / 5500 / 5500	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE COB 或同等品

戶外防水

LED 戶外投光燈

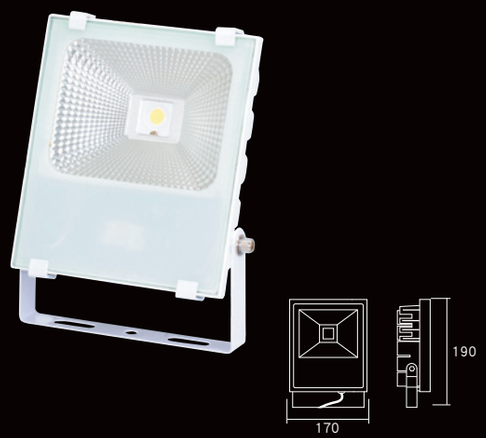

KS6-7320 白色

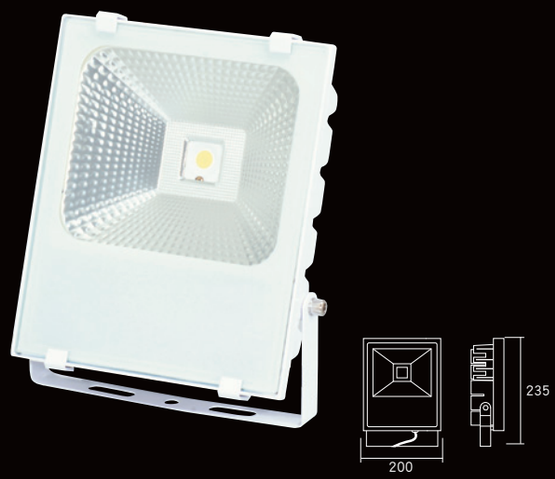

KS6-7330 白色

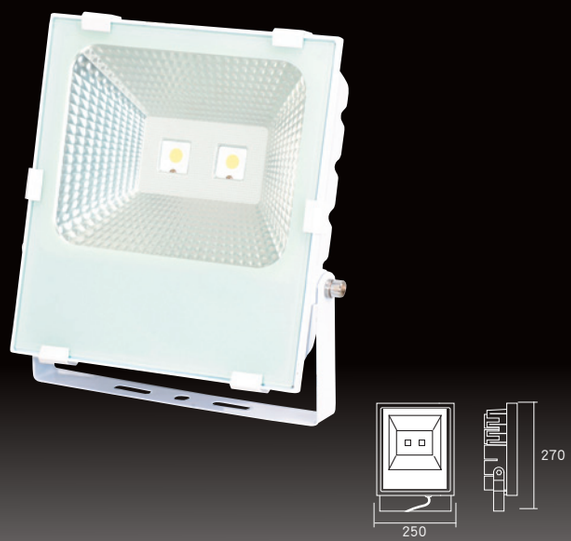

KS6-7380 白色

KS6-7316 白色

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7320	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	20	2000 / 2200 / 2200	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE COB 或同等品
KS6-7330	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	30	3000 / 3300 / 3300	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE COB 或同等品
KS6-7380	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	100	9000 / 10000 / 10000	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE COB 或同等品
KS6-7316	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	160	16000 / 17600 / 17600	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE COB 或同等品

戶外防水

LED 戶外投光燈

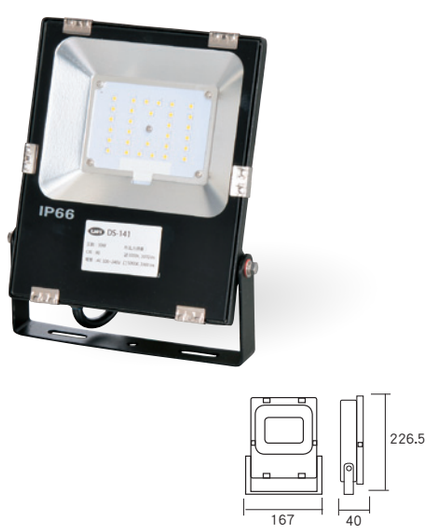

DS-141

IP66

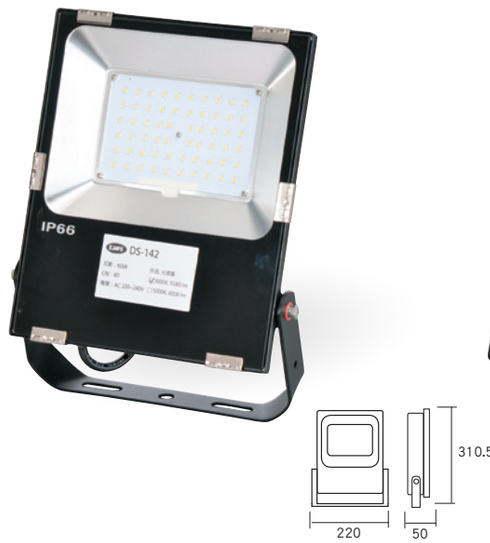

DS-142

IP66

DS-146

IP66

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
DS-141	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	30	3600	3000 / 5700	≧80	110°	高光效 SMD
DS-142	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	60	7000	3000 / 5700	≧80	110°	高光效 SMD
DS-146	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	85	11000	3000 / 5700	≧80	110°	高光效 SMD

可取代
400W
複金屬



DS-143

IP66

可取代
1000W
複金屬

鰭片式壓鑄鋁外殼，散熱效果佳，
呼吸器設計，調節內外壓力＆濕度，
避免內部因溫度差起霧，
加強防水，採用高規格晶片，
採用明緯安定器，防水等級 IP66

DS-145

IP66

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
DS-143	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	120	15000	3000 / 5700	≧80	110°	高光效 SMD
DS-145	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	240	29000	3000 / 5700	≧80	110°	高光效 SMD

LED 聚光戶外投光燈

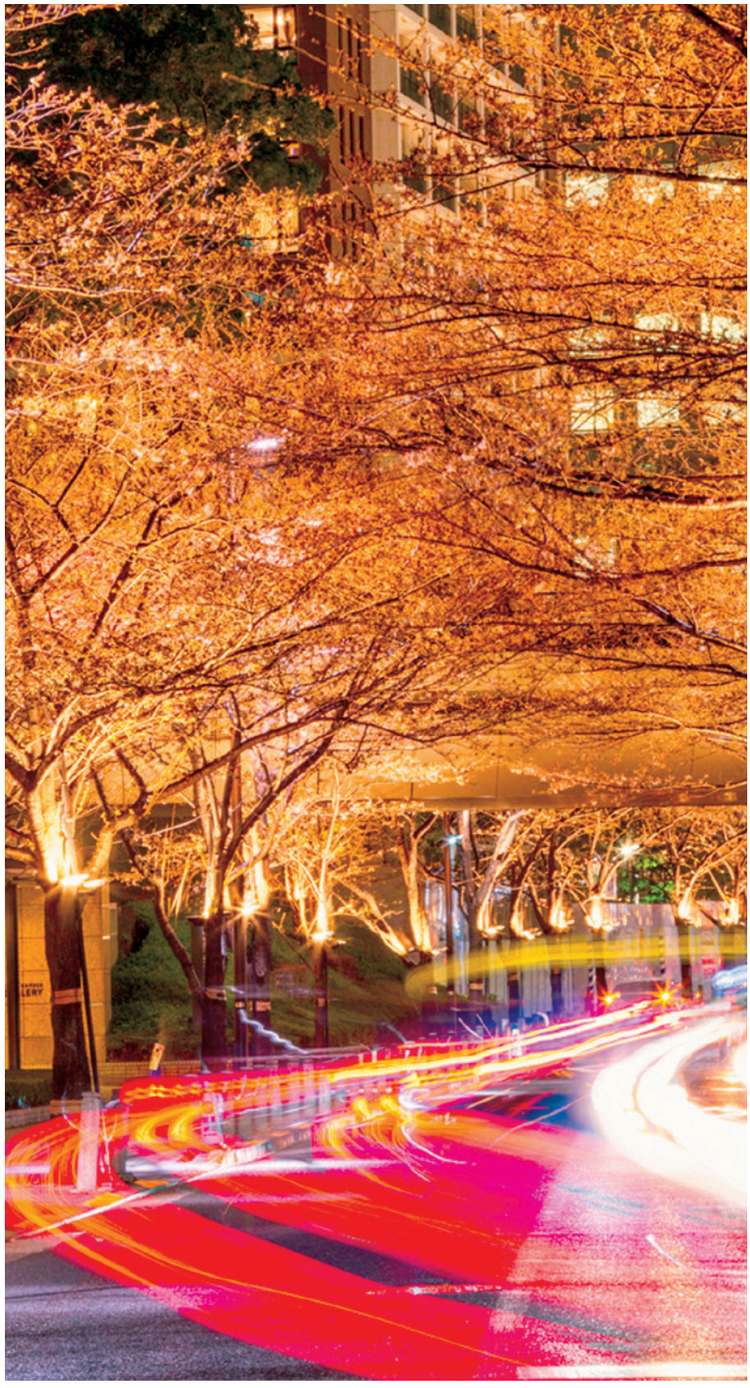

KS6-7381

KS6-7317

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7381	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	100	9000 / 10000 / 10000	3000 / 4000 / 5000	≧80	80°	CREE COB 或同等品
KS6-7317	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	160	16000 / 17600 / 17600	3000 / 4000 / 5000	≧80	80°	CREE COB 或同等品

戶外防水

LED 戶外投光燈



KS6-7360 黑色



KDF-100 黑色



K7-0091M (KDF-010)

IP66

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7360	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	50	5000 / 5500 / 5500	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE COB 或同等品
KDF-100	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	100	9000 / 10000 / 10000	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE COB 或同等品
K7-0091M(KDF-010)	壓鑄鋁、鋁反射罩、清光玻璃	100~240	100	9000 / 10000 / 10000	3000 / 4000 / 5000	≧80	120°	CREE COB 或同等品

戶外防水

超薄系列天井泛光燈具



KS9-7007

IP 68



KS9-7008

IP 68



KS9-7009

IP 68

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-7007	壓鑄鋁、鋁反射罩、透明壓克力	100~240	50	5000	6000	≧80	140°	SMD
KS9-7008	壓鑄鋁、鋁反射罩、透明壓克力	100~240	100	10000	6000	≧80	140°	SMD
KS9-7009	壓鑄鋁、鋁反射罩、透明壓克力	100~240	150	15000	6000	≧80	140°	SMD

防水等級 IP68，室外、室內皆可安裝

戶外投光燈

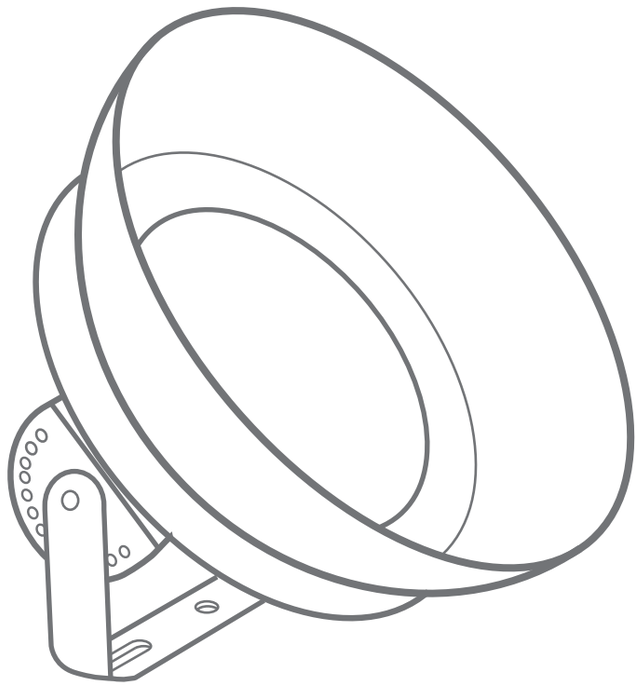



KS9-7611

100W ： W280mm H220mm
150W ： W330mm H220mm
200W ： W380mm H220mm



KS9-7612

100W ： W305mm H305mm
150W ： W380mm H320mm
200W ： W455mm H325mm

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS9-7611	壓鑄鋁	100~240	100	13000 / 14000	3000 / 6000	≧80	90°	SMD
			150	19500 / 21000	3000 / 6000	≧80	90°	SMD
			200	26000 / 28000	3000 / 6000	≧80	90°	SMD
KS9-7612	壓鑄鋁、鋁反射罩	100~240	100	13000 / 14000	3000 / 6000	≧80	100°	SMD
			150	19500 / 21000	3000 / 6000	≧80	100°	SMD
			200	26000 / 28000	3000 / 6000	≧80	100°	SMD

戶外防水

LED 戶外七彩變色夢幻燈



KS6-7536 黑色



KS6-7554 黑色

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	光通量 (lm) Lumen	色溫 (K) Color temperature	演色性 CRI	光束角 Beam angle	光源規格 Light source
KS6-7536	壓鑄鋁、單顆光學透鏡、清光玻璃	100~240	2W X 36	4320 / 4680 / 4680	3000 / 4000 / 6000	≧80	38°	台灣晶片
KS6-7554	壓鑄鋁、單顆光學透鏡、清光玻璃	100~240	2W X 54	6480 / 7020 / 7020	3000 / 4000 / 6000	≧80	38°	台灣晶片

戶外防水，可訂製 RGB，另計

HID 戶外投光燈 / 水底燈



K7-0091 (KT-3315) 黑色

IP 65

水深不可超過 60cm，正常出線 30cm
附預埋筒，變壓器另計



KS3-1123

IP 68

型號 Model	材質 Material	電壓 (V) Voltage	功率 (W) Watts	燈座 Base	光束角 Beam angle
K7-0091(KT-3315)	鋁反光罩、壓鑄鋁、U 型架、清光玻璃	220	250 W / 400W 複金屬、鈉燈	E40 燈頭	140°
KS3-1123	不鏽鋼、清光玻璃	AC/DC 12V	15W	-	-

三腳架

K7-0183B 黑色

投光燈支架



K7-0183C 黃色

投光燈支架



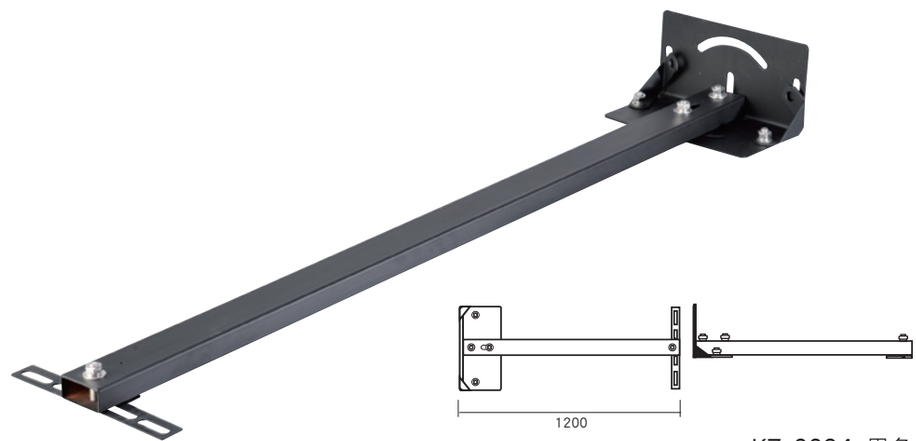

K7-0094 黑色

型號 Model	材質 Material	功率 (W) Watts
K7-0094	壓鑄鋁、鋼材製品	最高適用 400W

戶外防水。戶外燈具用加長桿

型　號	頁碼	型　號	頁碼	型　號	頁碼	型　號	頁碼
DLEDBA08	10	K7-0321	182	K7-0473	176	K7-1045	84
DLEDBB22	10	K7-0322	182	K7-0474	176	K7-1253	50
DS-128	42	K7-0331	183	K7-0475	135	K7-1254	50
DS-133	42	K7-0333	183	K7-0478	134	KA-008	4
DS-141	196	K7-0373	188	K7-0481	159	KA-010	4
DS-142	196	K7-0401	161	K7-0482	159	KA-012	5
DS-143	197	K7-0402	161	K7-0483	157	KA-015	5
DS-145	197	K7-0403	161	K7-0484	157	KA16-005	9
DS-146	196	K7-0404	161	K7-0491	159	KA16-006	9
K0B011	50	K7-0405	161	K7-0493	157	KBL13A	13
K0B012	50	K7-0406	161	K7-0494	135	KD-01202	13
K7-0091(KT-3315)	203	K7-0411	160	K7-0501	158	KD-015	16
K7-0091M(KDF-010)	199	K7-0412	162	K7-0502	158	KD-015C	15
K7-0094	204	K7-0414	162	K7-0531	172	KD-015D	17
K7-0183B	204	K7-0415	163	K7-0532	172	KD-017	16
K7-0183C	204	K7-0421	164	K7-0534	171	KD-017C	15
K7-0191	174	K7-0422	164	K7-0536	171	KD-017D	17
K7-0191C	175	K7-0423	164	K7-0537	171	KD-018	16
K7-0194	174	K7-0424	164	K7-0542	170	KD-018C	15
K7-0195	175	K7-0431	163	K7-0544	170	KD-018D	17
K7-0202	175	K7-0432	160	K7-0545	170	KD-020	18
K7-0213	172	K7-0433	160	K7-0547	170	KD-021QA	146
K7-0214	172	K7-0434	160	K7-0551	180	KD-021QAX	146
K7-0231	173	K7-0441	163	K7-0552	180	KD-021QAX1	146
K7-0232	173	K7-0444	157	K7-0601X21	151	KD-064D4	8
K7-0234	173	K7-0451	165	K7-0601X22	151	KD-065G1	7
K7-0236	173	K7-0452	165	K7-0601X41	151	KD-065G2	7
K7-0291	186	K7-0453	187	K7-0601X42	151	KD-065G3	7
K7-0292	187	K7-0454	187	K7-0732	144	KD-065G4	7
K7-0293	185	K7-0455	187	K7-0752	144	KD-066	121
K7-0294	185	K7-0461	166	K7-0753	144	KD-070	79
K7-0295	183	K7-0462	166	K7-0791	111	KD-073	67
K7-0301	186	K7-0463	166	K7-0943	79	KD-074	67
K7-0302	186	K7-0464	166	K7-0982	84	KD-075	68
K7-0303	186	K7-0465	167	K7-0993	84	KD-075S	68
K7-0304	185	K7-0470	150	K7-1023	80	KD-076	67
K7-0305	185	K7-0471	135	K7-1023S	80	KD-081	70

型　號	頁碼	型　號	頁碼	型　號	頁碼	型　號	頁碼
KD-081F	71	KD-S15	137	KS3-0601	136	KS3-1123	203
KD-082	74	KD-TR	140	KS3-0611	136	KS3-1211	53
KD-083	74	KF001B020	190	KS3-0621	50	KS3-1212	53
KD-084B	52	KF001B030	190	KS3-0621LB	50	KS3-3301	83
KD-084ET	56	KF001B050	190	KS3-0621LW	50	KS4-1001	11
KD-084P	54	KF001B100	190	KS3-0621MB	50	KS4-1003	11
KD-097	46	KF002B030	189	KS3-0621MW	50	KS4-1005	11
KD-097A	46	KLA203X	118	KS3-0626AA	25	KS4-1115	40
KD-098	46	KLA204X	118	KS3-0626AB	25	KS4-3103	167
KD-1002	12	KLA403X	118	KS3-0626AC	25	KS4-3104	167
KD-1003	12	KMRF01	148	KS3-0626BA	24	KS4-3106	177
KD-1004	12	KS3-0171	10	KS3-0626BB	24	KS4-3107	177
KD-1008	12	KS3-0312	67	KS3-0626BC	24	KS4-3108	177
KD-105	41	KS3-0341	72	KS3-0626CA	24	KS4-5001	83
KD-106	136	KS3-0341H	73	KS3-0626CB	24	KS4-5002	83
KD11-007	19	KS3-0342	70	KS3-0626CC	24	KS4-5005	57
KD11-010	19	KS3-0342F	71	KS3-0626DA	24	KS4-5006	57
KD11-024	18	KS3-0345	74	KS3-0626DB	24	KS4-5007	56
KD11-025	19	KS3-0363	84	KS3-0626EA	24	KS4-5008	56
KD11-030	19	KS3-0364	83	KS3-0626EB	24	KS4-5009	108
KD-111	136	KS3-0371	81	KS3-0626FA	24	KS4-5202	122
KD-132	171	KS3-0372	81	KS3-0626XA	25	KS4-5203AX	120
KD-47	140	KS3-0374	60	KS3-0626XB	25	KS4-5203BX	120
KD-48	140	KS3-0375	61	KS3-0626XC	25	KS4-5205AX	120
KD-49	140	KS3-0376	61	KS3-0626XD	25	KS4-5205BX	120
KD-50	141	KS3-0442	109	KS3-0626XE	25	KS4-5206AX	120
KD-51	141	KS3-0444	107	KS3-0626XF	25	KS4-5206BX	120
KDF-100	199	KS3-0462	109	KS3-0691	139	KS4-5208	123
KD-S01	137	KS3-0463	109	KS3-0851	184	KS4-5209	123
KD-S02	137	KS3-0464	108	KS3-0852	184	KS4-5210	123
KD-S03	137	KS3-0473	98	KS3-0853	184	KS4-5211	123
KD-S04	138	KS3-0474	98	KS3-0854	184	KS4-5214	85
KD-S05	138	KS3-0481	98	KS3-0951	165	KS4-5215	85
KD-S06	138	KS3-0493	98	KS3-0952	165	KS4-5216	85
KD-S07	138	KS3-0551	134	KS3-1041	188	KS5-0301	14
KD-S09	139	KS3-0591	36	KS3-1111	179	KS5-0582	43
KD-S10	139	KS3-0592	48	KS3-1112	179	KS5-0601	10

型　號	頁碼	型　號	頁碼	型　號	頁碼	型　號	頁碼
KS5-3005	68	KS5-4106	86	KS5-8105	182	KS6-5211	100
KS5-3006	81	KS5-4107	86	KS6-0104	6	KS6-5212	101
KS5-3006B	81	KS5-4205	91	KS6-0105	6	KS6-5213	101
KS5-3102	70	KS5-4206	91	KS6-3061	79	KS6-5214	107
KS5-3102F	71	KS5-4207	91	KS6-3062	79	KS6-5215	107
KS5-3103	72	KS5-5001	99	KS6-3063	79	KS6-5217	110
KS5-3103H	73	KS5-5002	99	KS6-3408	55	KS6-5218	110
KS5-3104	72	KS5-5201	103	KS6-3409	55	KS6-5219	111
KS5-3104H	73	KS5-5203	106	KS6-3411	55	KS6-5220	107
KS5-3105	60	KS5-5203S	147	KS6-3418	64	KS6-5221	110
KS5-3106	60	KS5-5204	103	KS6-3419	64	KS6-5301	105
KS5-3107	60	KS5-5205	103	KS6-4006	87	KS6-5302	105
KS5-3108	61	KS5-5206	106	KS6-4007	87	KS6-5303	105
KS5-3109	61	KS5-5206S	147	KS6-4008	87	KS6-6062	48
KS5-3201	74	KS5-5207	103	KS6-4065	90	KS6-6063	47
KS5-3303	63	KS5-5601	104	KS6-4066	90	KS6-6065	45
KS5-3303S	147	KS5-5602	104	KS6-4067	90	KS6-6071	33
KS5-3401	58	KS5-5603	104	KS6-4068	90	KS6-6072	33
KS5-3402	58	KS5-5604	104	KS6-4081	88	KS6-6073	33
KS5-3404	63	KS5-6001	48	KS6-4082	88	KS6-6084	42
KS5-3404S	147	KS5-6109	43	KS6-4083	88	KS6-6087	34
KS5-3405	63	KS5-6109S	147	KS6-4084	88	KS6-6088	34
KS5-3407	75	KS5-6113	43	KS6-4085	89	KS6-6089	34
KS5-3501	76	KS5-6113S	147	KS6-4086	89	KS6-6090	34
KS5-3502	76	KS5-8002	153	KS6-4087	89	KS6-6091	30
KS5-3503	76	KS5-8003	156	KS6-4088	89	KS6-6092	30
KS5-3504	76	KS5-8005	156	KS6-4261	92	KS6-6093	31
KS5-3601	77	KS5-8006	156	KS6-4262	92	KS6-6094	31
KS5-3602	78	KS5-8007	156	KS6-4263	92	KS6-6095	45
KS5-3603	77	KS5-8011	155	KS6-4275	93	KS6-6097	35
KS5-3604	78	KS5-8013	155	KS6-4276	93	KS6-6201	37
KS5-3605	78	KS5-8014	155	KS6-4277	93	KS6-6202	37
KS5-3606	78	KS5-8085	159	KS6-4278	93	KS6-6203	37
KS5-3607	77	KS5-8101	182	KS6-5014	106	KS6-6204	37
KS5-3608	78	KS5-8102	182	KS6-5208	100	KS6-6205	37
KS5-3609	78	KS5-8103	181	KS6-5209	100	KS6-6206	37
KS5-4105	86	KS5-8104	181	KS6-5210	100	KS6-7002	143

型　號	頁碼	型　號	頁碼	型　號	頁碼	型　號	頁碼
KS6-7003	143	KS6-8045	152	KS9-5111L	97	KSWL100	149
KS6-7101	130	KS6-8086	168	KS9-5112L	97	KT-0033W	117
KS6-7102	130	KS6-8087	168	KS9-5114L	97	KT-0035W	117
KS6-7103	131	KS6-8088	168	KS9-5119L	97	KTD1424D	115
KS6-7104	131	KS6-8089	168	KS9-5131L	95	KTD1436	114
KS6-7111	128	KS7-1114	179	KS9-5132L	95	KTD1436P	116
KS6-7113	128	KS9-0552	141	KS9-5134L	95	KTD1436S	116
KS6-7121	128	KS9-0553	132	KS9-5139L	95	KTD2224D	115
KS6-7122	129	KS9-0554	133	KS9-6011	47	KTD2236	114
KS6-7131	129	KS9-0651	21	KS9-6012	47	KTD2236P	116
KS6-7132	129	KS9-0653	21	KS9-6021	28	KTD2236S	116
KS6-7316	195	KS9-0657	20	KS9-6022	44	KTD2448D	115
KS6-7317	198	KS9-0658	20	KS9-6025	28	KTD2472	114
KS6-7320	195	KS9-2501	123	KS9-6026	29	KTD2472P	116
KS6-7324	191	KS9-2502	125	KS9-6027	29	KTD2472S	116
KS6-7330	195	KS9-2503	125	KS9-6031	27	KTWH-002	150
KS6-7333	191	KS9-2511	127	KS9-6032	32	MJR-05	9
KS6-7344	191	KS9-2512	126	KS9-6033	27	MJR-07	9
KS6-7360	199	KS9-2513	127	KS9-6034	32	MKD-081	69
KS6-7380	195	KS9-2514	126	KS9-6035	27	MKD-102	39
KS6-7381	198	KS9-2517	124	KS9-6044	26	MKS3-0424	54
KS6-7536	202	KS9-2518	124	KS9-6049	26	MKS5-6101	38
KS6-7554	202	KS9-3007	66	KS9-6051	49	MKS5-6102	38
KS6-7620	194	KS9-3009	66	KS9-6053	49	MKS5-6103	38
KS6-7630	194	KS9-3015	82	KS9-6054	49	MKS5-6104	38
KS6-7650	194	KS9-3016	82	KS9-6055	49	MKS5-6105	38
KS6-7711	192	KS9-3206	51	KS9-6056	49	MKS5-6106	38
KS6-7730	192	KS9-3207	51	KS9-7006	142	NKD-53	141
KS6-7750	192	KS9-3208	51	KS9-7007	200	NKD-54	141
KS6-7811	193	KS9-3209	51	KS9-7008	200	NKD-55	141
KS6-7812	193	KS9-3416	57	KS9-7009	200	X81EWA	145
KS6-7813	193	KS9-3424	59	KS9-7010	142		
KS6-7830	193	KS9-3431	67	KS9-7611	201		
KS6-7850	193	KS9-3433	65	KS9-7612	201		
KS6-8015	154	KS9-3435	65	KS9-9101	178		
KS6-8016	154	KS9-3439	62	KSA23136	112		
KS6-8017	154	KS9-3441	62	KS-L3201SZ	119		
KS6-8018	153	KS9-5101L	96	KS-L3202SZ	119		
KS6-8031	153	KS9-5102L	96	KS-L3401SZ	119		
KS6-8043	152	KS9-5104L	96	KS-L3402SZ	119		
KS6-8044	152	KS9-5109L	96	KS-L5101	150		